



Bär VanLift FreeAccess A2V

Sie suchen eine Ladehilfe? Dann sollten Sie den Bär VanLift FreeAccess (A2V) kennenlernen. Mit aufgeklappter Plattform ist er ein sicherer Partner beim Verladen einer Palette und von Rollbehältern – bei gefalteter Plattform bietet er freien Zugang zum Laderaum. Die ideale Ergänzung zu Ihrem Volkswagen Crafter.

PremiumPartner
von Volkswagen Nutzfahrzeuge

BÄR
Cargolift®

Die revolutionäre Lösung



Zum Be- und Entladen von kleinen Einheiten haben Sie freien Zugang durch die rechte Hecktüre.

Bei großen Mengen öffnen Sie die Plattform hydraulisch per Smart-Control Fernbedienung und entfalten die Plattform einfach von Hand.



Entfaltet bietet die große Plattform genügend Platz um eine Euro-Palette mit Hubwagen...


...oder bis zu vier Rollbehälter zu be- und entladen.



Patentrechtlich geschützt.

Technische Daten

Bär VanLift FreeAccess

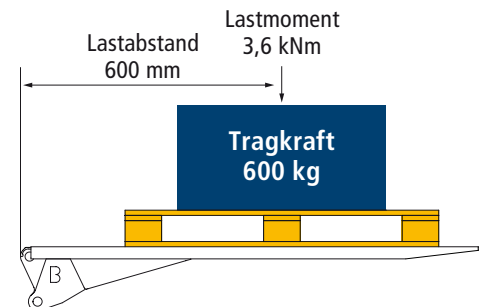

- Plattformhöhe 1.810 mm (optional 1.610 mm oder 2.010 mm)
- Plattformbreite 1.330 mm
- **Eigengewicht 175 kg**
- Bodenfreiheit beladen (bis zum zGG) mind. 177 mm

Verfügbar für Volkswagen Crafter

zGG/t	Radstand (mm)	VanLift	Tragkraft (kg)
3,0/3,5	3250 Kurz	–	–
3,0/3,5	3665 Mittel	BC 602A2V BC 602S2V	600
5,0	3665 Mittel	BC 603A2V BC 603S2V	600
3,5/5,0	4325 Lang	BC 602A2V BC 602S2V	500
5,0	4325 Lang mit Überhang	BC 602A2V BC 602S2V	500

Montage ohne Veränderungen der Karosserie.

Nur werksseitige Blattfederung möglich.

Montage an Allrad-Antrieb / Kombi-Variante nicht möglich.

Business Unit Spezialfahrzeuge - Bestellschlüssel (PLU) Code YGL



Bär VanLift Standard S2V

Ihr VanLift ist häufig im Einsatz? Dann bietet Ihnen der Bär VanLift Standard (S2V) eine breitere Plattform (1380 mm) bei gleicher Tragkraft und geringerem **Eigengewicht 168 kg**.

600000023_DE_00
Änderungen vorbehalten. 08/15



www.baer-cargolift.com

Bär VanLift Ausstattungen

Serienausstattung

- Zweigeteilte Abrollsicherung 2ad
- Blinkleuchten CargoFlash mit LED-Technik
- Rutschhemmende Plattformlauf- fläche mit TracGrip und SideGrip
- Plattformrückseite endlackiert in RAL 9006 weißaluminium (nur A2V)
- Vormontierter Kennzeichenhalter mit Beleuchtung
- Zweigeteilte VanBridge als Über- gang Plattform / Ladeboden
- SmartControl Fernbedienung mit Nahbereichserkennung



Zusatzausstattung

- Notbedienung 4 Funktionen, serienmäßige Steckverbindung
- Abnehmbare Kugelkopfkupplung mit Anhängelast bis zu 3,5 t; Voraussetzung: Zugfahrzeug darf diese Anhängelast ziehen!
- VanBridge für Kühlhausbau zur In- tegration in Isolierboden (variiert nach Kühlhausbau)



Volkswagen Crafter Ausstattungen

Voraussetzung

- 5BD Holzfußboden
- 5V4 Rückwandtüre 270°
- 8FD Zusatzbatterie
- H2 Hochdach, da für 1.810 mm hohe Plattform erforderlich. Höhe 1.610 mm ebenfalls verfügbar, allerdings mit steilem Auffahrwinkel am Boden
- UF3 Klemmleiste
- ZG4 Erhöhte Wankstabilisierung Fahrwerkspaket C
- Abgasanlage kurz

Empfehlung

- 1D7 Elektrische Vorrüstung Kugelkopfkupplung – da Nachrüstung kostspielig und aufwendig
- 8HG / NY3 Generator, erforderlich bei Kurzstreckenbetrieb

Möglich, sofern gewünscht

- 1M1 Erhöhte Anhängelast bis 3,5 t
- Kühlhausbau, da spezielle VanBridge zur Integration in Heckabschluss erforderlich

Nicht möglich

- 1B1 Ersatzradhalterung
- 1D1 / 1M0 / 1M4 / 1D2 / 1D5 Anhängervorrichtung
- 1H5 Vorbereitung Retarder
- 5Q1 / 5Q2 / 5Q5 / 5Q6 Seitliche Schiebetüre Fahrerseite, nur bei Radstand 3665 mm
- 7X2 / 7X4 / 7X8 Einparkhilfe
- 8M1 Wisch-Waschanlage für Heckscheiben
- OP6 / OP7 Auspuff lang
- QT4 / QT7 / QT9 Auftritte am Fahrzeugheck
- UF1 / UF2 Elektrische Schnittstelle
- YAL Anhängerwechsellkupplung
- Super-Single-Bereifung (Hinterachse)