



## Bär VanLift FreeAccess A2V

Söker ni lasthjälp? Då ska ni lära känna Bär VanLift FreeAccess (A2V). Med nerfälld lastplattform är det ett säkert hjälpmedel vid lastning av en lastpall eller rullbehållare. Med uppfälld plattform ger den obehindrad tillgång till lastrummet. Ett perfekt komplement till er Volkswagen Crafter.

PremiumPartner



## Den revolutionära lösningen



För lastning och lossning av smågods har ni fri tillgång genom den högra bakdörren.

Vid större mängder öppnar ni plattformen hydrauliskt med Smart-Control radiostyrning och viker enkelt ut plattformen för hand.



Utfälld har den stora plattformen tillräcklig med utrymme för att lasta eller lossa en europapall med pallastare...


...eller upp till fyra rullcontainrar.



Patenterad.

## Tekniska data

### Bär VanLift FreeAccess

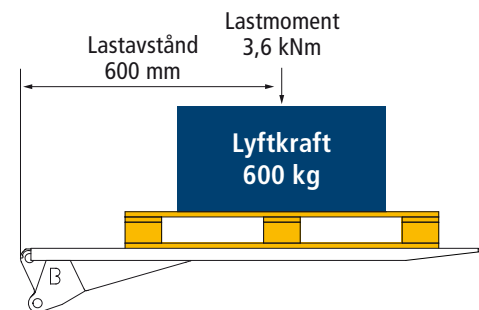

- Plattformshöjd 1.810 mm (valfritt 1.610 mm eller 2.010 mm)
- Plattformsbredd 1.330 mm
- **Vikt 175 kg**
- Avståndet till marken (lasta på, upp till GG) minst 177 mm

### Användbar för Volkswagen Crafter

GG	Axelavstånd (mm)	VanLift	Lyftkraft (kg)
3,0/3,5	3250 Short	–	–
3,0/3,5	3665 Medium	BC 602A2V BC 602S2V	600
5,0	3665 Medium	BC 603A2V BC 603S2V	600
3,5/5,0	4325 Long	BC 602A2V BC 602S2V	500
5,0	4325 Long med överhäng	BC 602A2V BC 602S2V	500

Montering utan förändring av karosseriet.  
Bara fabriksmonterad bladfjädring möjlig.  
Montering inte möjlig på 4wd/kombivariant.



## Bär VanLift Standard S2V

Är er baggavellift ofta i bruk? Då erbjuder vi er Bär VanLift Standard (S2V), en bredare plattform (1380 mm) med likvärdig bärcraft och lägre egenvikt, 168 kg.

600000023\_SE\_00  
Tekniska modifieringar kan göras. 08/15



www.baer-cargolift.com

## Bär VanLift Utrustning

### Standardutrustning

- Tvådelat avrullningsstopp 2ad
- Blinkers CargoFlash med LED-teknik
- Halkhämmande plattformyta med TracGrip och SideGrip
- Plattformens baksida är slutlackerad med RAL9006, vit aluminium (bara A2V)
- Förmonterad hållare för registreringsskylt med belysning
- Tvådelad VanBridge, som övergång plattform/lastplan
- SmartControl radiostyrning med närområdeslokalisering



### Ytterligare utrustning

- Nöddrift 4 funktioner, seriemässig instickanslutning
- Avtagbar kulkoppling med släpvagnsvikt upp till 3,5 ton; förutsatt att fordonet får dra denna släpvagnslast!
- VanBridge för kylpåbyggnad för integrering i isologv (varierar med kylpåbyggnad)



## Volkswagen Crafter Utrustning

### Förutsättning

- 5BD Träggolv
- 5V4 Bakre svängdörrar 270°
- 8FD Extra batteri
- H2 Högt tak, fordrar 1.810 mm hög plattform. 1.610 mm höjd är likaså användbar, men då med brant påkörningssvinkel till golvet
- UF3 Klämlister
- ZG4 Förhöjd svajstabilitet underredespaket C
- Kort avgassystem

### Rekommendationer

- 1D7 Förberedd elutrustning för kulkoppling då eftermontering är kostsam och påkostande
- 8HG / NY3 Generator fordras vid kortdistansanvändning

### Möjligt, om så önskas

- 1M1 Förhöjd släpvagnslast till 3,5 ton
- Kylpåbyggnad – vid behov krävs speciell VanBridge för integration baktill

### Inte möjligt

- 1B1 Reservhjulshållare
- 1D1 / 1M0 / 1M4 / 1D2 / 1D5 Släpvagnsutrustning
- 1H5 Förberedelse retarder
- 5Q1 / 5Q2 / 5Q5 / 5Q6 Skjutbar sidodörr på förarsidan, bara vid axelavstånd 3 665 mm
- 7X2 / 7X4 / 7X8 Parkeringshjälp
- 8M1 Wisch-tvättutrustning för bakruta
- OP6 / OP7 Långt avgasrör
- QT4 / QT7 / QT9 Fotsteg baktill
- UF1 / UF2 Elektriskt gränssnitt
- YAL Växelkoppling för släpvagn
- Supersingeldäck (bakaxeln)