



Bär Cargolift – Lifting Performance.



Maksimal fleksibilitet for lette køretøjer: Bär VanLift FreeAccess



Læsser du tunge paller og leverer pakker enkeltvis uden brug af liften? Eller læsser du hele rullebure men lossrer kun små partier ad gangen? Og kan du gøre det uden at miste tid? Ved vægtfølsom distributionskørsel med lette køretøjer er det ofte en udfordring. Bär Cargolift har løsningen: FreeAccess.

- I kørestilling giver den foldbare liftplade fri adgang til den højre bagdør.
- Liften har kapacitet til en palle håndteret med løftevogn eller fire rullebure.
- Tricket: Når liftpladen foldes ud, sørger de kraftige hængsler for optimal kobling af den foldbare og faste del af liftpladen. Når liftpladen er foldet ud, sikrer den intelligente konstruktion, at belastningen fordeles jævnt over hele.



Patenteret.

Bär VanLift Udstyr

Standardudstyr

- To-delt containerstop 2ad
- CargoFlash blinklys med LED-teknik
- Skridsikker TracGrip og Side Grip-overflade på liftpladen
- Liftpladens bagside slatlakeret i RAL9006, hvid aluminium (kun A2V)
- Forberedt med nummerpladeholder med lys
- To-delt VanBridge overgang fra liftplade til varerum
- Bär SmartControl Basic med nærmerådesikkerhed



Ekstra udstyr


- Nødbetjening med 4-funktions standardmonteret stiktilslutning
- Aftagelig kuglekobling for 3,5 tons påhængsvogn (forudsat at køretøjet er godkendt til 3,5 tons påhængsvogsvægt)!
- VanBridge for kølekasse for indbygning i det isolerede gulv (varierer ift. valg af køleopbygning)




For Iveco Daily

Type	Akselafstand (mm)	VanLift	Løfte kapacitet (kg)
33/35 S	3000 / 3520	–	–
	3520 L / 4100	BC 615 A2V BC 615 S2V	600
35/45/50 C	3520	–	–
	3520 L / 4100 / 4100 L	BC 615 A2V BC 615 S2V	600
60/65/70 C	4100 / 4100 L	–	–

Kun muligt med baghjulstræk.
Muligt med blad- og luftaffjedring.



Bär VanLift FreeAccess (A2V)



Bär VanLift Standard (S2V)



Iveco Daily Udstyr

Forudsætninger

- Højt tag (H2), kræver 1.810 mm liftplade.
1.610 mm liftplade kan også anvendes, men det medfører
- Trægulv (06784)

Anbefalinger

- Påhængsvognsstikdåse (06520), da eftermontering er dyr og tidskrævende
- Generator (07195), kræves ved hyppig kørsel over korte afstande
- Bagdøre med 270° åbningsvinkel (06767)


Muligt såfremt det ønskes

- Isoleret køleopbygning – ved behov kræves særlig VanBridge for indbygning i gulvet

Ikke muligt

- Reservehjul i chassisramme (00726)
- Påhængsvognskobling, kugle - Påhængsvognskobling, krog (07820)
- Udstødning til venstre bag bagaksel (08671)
- Baksensor (08742)
- CNG-gastryktanke (14867)

Tekniske data

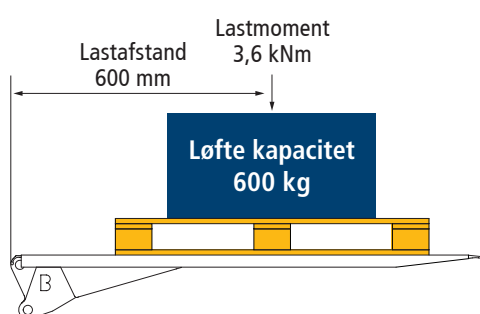

- Platformshøjde 1.810 mm (valgfri 1.610 mm eller 2.010 m)
- Platformsbredde 1.330 mm (A2V) / 1.380 mm (S2V)
- Vægt 194 kg (A2V) / 191 kg (S2V)
- Frihøjde belæsse (op til GG) min. 225 mm

