

# Bär VanLift FreeAccess til Opel Movano B



Bär Cargolift – Lifting Performance.



## Maksimal fleksibilitet for lette køretøjer: Bär VanLift FreeAccess



Læsser du tunge paller og leverer pakker enkeltvis uden brug af liften? Eller læsser du hele rullebure men lossrer kun små partier ad gangen? Og kan du gøre det uden at miste tid? Ved vægtfølsom distributionskørsel med lette køretøjer er det ofte en udfordring. Bär Cargolift har løsningen: FreeAccess.

- I kørestilling giver den foldbare liftplade fri adgang til den højre bagdør.
- Liften har kapacitet til en palle håndteret med løftevogn eller fire rullebure.
- Tricket: Når liftpladen foldes ud, sørger de kraftige hængsler for optimal kobling af den foldbare og faste del af liftpladen. Når liftpladen er foldet ud, sikrer den intelligente konstruktion, at belastningen fordeles jævnt over hele.



Patenteret.

## Bär VanLift Udstyr

### Standardudstyr

- To-delt containerstop 2ad
- CargoFlash blinklys med LED-teknik
- Skridsikker TracGrip og Side Grip-overflade på liftpladen
- Liftpladens bagside slatlakeret i RAL9006, hvid aluminium (kun A2V)
- Forberedt med nummerpladeholder med lys
- To-delt VanBridge overgang fra liftplade til varerum
- Bär SmartControl Basic med nærmerådesikkerhed



### Ekstra udstyr

- Nødbetjening med 4-funktions standardmonteret stiktilslutning
- Aftagelig kuglekobling for 3,5 tons påhængsvogn (forudsat at køretøjet er godkendt til 3,5 tons påhængsvogsvægt)!
- VanBridge for kølekasse for indbygning i det isolerede gulv (varierer ift. valg af køleopbygning)



### Til Opel Movano B

GG	Akselafstand (mm)	VanLift	Løfte kapacitet (kg)
2,8	3182	BC 517 A2V BC 517 S2V	500
3,3	3182 / 3682	BC 517 A2V BC 517 S2V	500
3,5	3182 / 3682/ 4332	BC 517 A2V BC 517 S2V	500
4,5	3682 / 4332	BC 517 A2V BC 517 S2V	500

A2V er egnet til for- og baghjulstræk. S2V fås kun til forhjulstræk.



Bär VanLift FreeAccess (A2V)



Bär VanLift Standard (S2V)



## Opel Movano B Udstyr

### Forudsætninger

- Højt tag (H2/H3), kræver 1.810 mm liftplade. 1.610 mm liftplade kan også anvendes, men det medfører
- Bagdøre med 180° åbningsvinkel (J1X)
- Grænseflade for opbyggere (KPD)
- Dækreparationssæt (WTR)
- Trægulv (OBC / B68)
- 3. bremselys kræves for S2V

### Anbefalinger

- Ekstra batteri (OBC)
- Bagdøre med 270° åbningsvinkel (7U4 / J1T)
- 13-polet indbygget elektrisk stikdåse / Adapter fra 13- til 7-polet, da eftermontering er dyr og tidskrævende


### Muligt såfremt det ønskes

- Isoleret køleopbygning – ved behov kræves særlig VanBridge for indbygning i gulvet

### Ikke muligt

- Profipakke / Profipakke 2 (HMF / HMG)
- Reservehjul (P34)
- Parkeringssensor, Bakkamera (UD7 / UVC / UCI)
- Indstigningstrin integreret i bagkofangeren – standard i kombination med baghjulstræk (VF6)
- Standard slæpvagnskoppling med kabel (VR2)
- Parkeringssensor (1716006 / 93168119)
- Tagstige i aluminium-H2 (1732157 / 93167797)

## Tekniske data

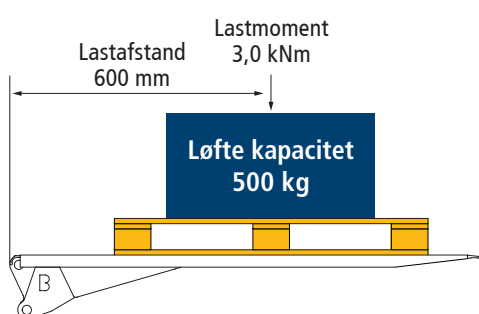

- Platformshøjde 1.810 mm (valgfri 1.610 mm eller 2.010 m)
- Platformsbredde 1.330 mm (A2V) / 1.380 mm (S2V)
- Vægt 172 kg (A2V) / 167 kg (S2V)
- Frihøjde belæse (op til GG) min. 188 mm

