



Bär Cargolift – Lifting Performance.



## Maximale Flexibilität für leichte Fahrzeuge: Bär VanLift FreeAccess



Schwere Paletten einladen, aber nur einzelne Pakete ohne Liftbewegung entnehmen? Oder Rollbehälter einladen, aber nur einzelne Tablett ausliefern? Möglichst ohne Zeitverlust? In gewichtssensitiven Fahrzeugklassen sind diese Anforderungen keine Seltenheit. Bär Cargolift hat die Lösung: FreeAccess.

- In Fahrposition ermöglicht die gefaltete Plattform freien Zugang zur rechten Hecktüre.
- Bei Bedarf steht ausreichend Platz und Tragkraft für eine Palette mit Hubwagen oder bis zu vier Rollbehältern zur Verfügung.
- Der Clou: Beim Entfalten sorgt das Riemengelenk für das ideale Ineinander-Greifen von Falt- und Festteil. Entfaltet erfolgt die Kraftverteilung der Last gleichmäßig über die Plattform.



Patentrechtlich geschützt.

## Bär VanLift Ausstattungen

### Serienausstattung

- Zweigeteilte Abrollsicherung 2ad
- Blinkleuchten CargoFlash mit LED-Technik
- Rutschhemmende Plattformlauf- fläche mit TracGrip und SideGrip
- Plattformrückseite endlackiert in RAL 9006 weißaluminium (nur A2V)
- Vormontierter Kennzeichenhalter mit Beleuchtung
- Zweigeteilte VanBridge als Über- gang Plattform / Ladeboden
- Bär SmartControl Fernbedienung mit Nahbereichserkennung




### Zusatzausstattung

- Notbedienung 4 Funktionen, serienmäßige Steckverbindung
- Abnehmbare Kugelkopfkupplung mit Anhängelast bis zu 3,5 t; Voraussetzung: Zugfahrzeug darf diese Anhängelast ziehen! Elektrische Vorrüstung fahrzeug- seitig erforderlich!
- VanBridge für Kühlausbau zur In- tegration in Isolierboden (variiert nach Kühlausbau)



## Verfügbar für Fiat Ducato

zGG/t	Radstand (mm)	VanLift	Tragkraft (kg)
2,8	3000 (L1)	BC 509 A2V BC 509 S2V	500
3,0/3,3	3000 (L1) 3450 (L2)	BC 509 A2V BC 509 S2V	500
3,5	3000 (L1) 3450 (L2) 4035 (L4/L5)	BC 509 A2V BC 509 S2V	500
4,22	3450 (L2) 4035 (L4/L5)	BC 509 A2V BC 509 S2V	500
4,25	4035 (L4/L5)	BC 509 A2V BC 509 S2V	500



Bär VanLift FreeAccess (A2V)



Bär VanLift Standard (S2V)



## Fiat Ducato Ausstattungen

### Voraussetzung

- Hochdach (H2/H3), da für 1.810 mm hohe Plattform erforderlich. Höhe 1.610 mm ebenfalls verfügbar, allerdings mit steilem Auffahrwinkel
- Doppelblattfeder Hinterachse (077)
- Holzfußboden im Laderaum (361 / 381)

### Empfehlung

- Elektrische Vorrüstung Kugelkopfkupplung (4HB) – da Nachrüstung kostspielig und aufwendig
- Heckflügeltüren 260° (519/619)


### Möglich, sofern gewünscht

- Kühlhausbau, da spezielle VanBridge zur Integration in Heckabschluss erforderlich

### Nicht möglich

- Starre Anhängerkupplung / Abnehmbare Anhängerkupplung (6JA / 960)
- Ausfahrbare Hecktrittstufe (75K)
- Einparkhilfe / Rückfahrkamera (508 / 316)
- Ersatzradhalterung (786)
- Vollwertiges Ersatzrad inkl. Ersatzradhalterung (Opt. 786) (980)
- Auftritt unterhalb Hecktüre

## Technische Daten

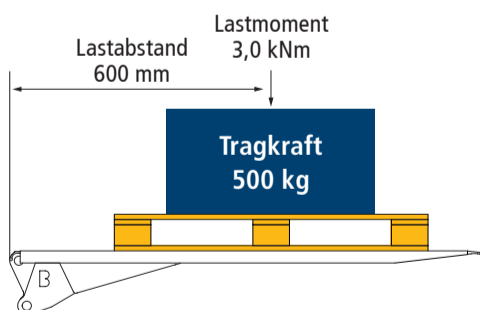

- Plattformhöhe 1.810 mm (optional 1.610 mm oder 2.010 mm)
- Plattformbreite 1.330 mm (A2V) / 1.380 mm (S2V)
- Eigengewicht 216 kg (A2V) / 211 kg (S2V)
- Bodenfreiheit beladen (bis zum zGG) mind. 200 mm

