



Bär Cargolift – Lifting Performance.



Massima flessibilità per i veicoli leggeri: il Bär VanLift FreeAccess



Caricare pallet pesanti ed estrarre solo pacchi singoli senza alcun sollevamento della sponda? Oppure caricare contenitori su ruote e rimuovere solo vassoi singoli? È possibile tutto ciò senza perdere tempo? Nelle classi di veicoli sensibili al peso, queste esigenze sono all'ordine del giorno. Bär Cargolift ha la soluzione per fa al caso vostro: il FreeAccess.

- Nella posizione di marcia, la piattaforma piegata consente di accedere liberamente alla porta posteriore di destra.
- All'occorrenza, c'è spazio e capacità di carico a sufficienza per un pallet con transpallet o fino a quattro contenitori a ruote.
- Il pezzo forte: durante l'apertura, la cerniera della cinghia garantisce l'incastro ideale della parte pieghevole e di quella fissa. Una volta dispiegata, il peso del carico si distribuisce in maniera uniforme sulla piattaforma.



Prodotto coperto da brevetto.

Bär VanLift Dotazioni

Dotazioni di serie

- Sistema di fissaggio antirotolamento 2ad bipartito
- Luci lampeggianti CargoFlash con tecnologia a LED
- Superficie di scorrimento antiscivolo con TracGrip e SideGrip
- Parte posteriore della piattaforma verniciata interamente in alluminio brillante RAL 9006 (solo A2V)
- Supporto della targa premontato con illuminazione
- VanBridge bipartito come passaggio piattaforma / pianale di carico
- Bär SmartControl Basic con rilevamento dell'area circostante



Equipaggiamento aggiuntivo

- Comando di emergenza a 4 funzioni, collegamento a spina di serie
- Giunto sferico estraibile con carico rimorchiabile fino a 3,5 t; condizione preliminare: la motrice deve essere in grado di trainare questo carico rimorchiabile!
- VanBridge per smontaggio a freddo per l'integrazione nel piano isolante (varia a seconda dello smontaggio a freddo)




Disponibile per Fiat Ducato

PTT/t	Distanza fra gli assi (mm)	VanLift	Portata (kg)
2,8	3000 (L1)	BC 509 A2V BC 509 S2V	500
3,0/3,3	3000 (L1) 3450 (L2)	BC 509 A2V BC 509 S2V	500
3,5	3000 (L1) 3450 (L2) 4035 (L4/L5)	BC 509 A2V BC 509 S2V	500
4,22	3450 (L2) 4035 (L4/L5)	BC 509 A2V BC 509 S2V	500
4,25	4035 (L4/L5)	BC 509 A2V BC 509 S2V	500



Bär VanLift FreeAccess (A2V)



Bär VanLift Standard (S2V)



Fiat Ducato Dotazioni

Condizione preliminare

- Tetto alto (H2/H3), necessario per la piattaforma alta 1.810 mm. Disponibile anche l'altezza di 1.610 mm, ma con angolo di apertura acuto sul fondo
- Molla a balestra doppia asse posteriore (077)
- Pavimento in legno nel vano di carico (361 / 381)

Consiglio

- Predisposizione elettrica giunto sferico (4HB), poiché l'integrazione successiva è cara e dispendiosa
- Porte posteriori con ante 260° (519 / 619)


Possibile su richiesta

- Smontaggio a freddo, necessario eventualmente un VanBridge speciale per l'integrazione nella chiusura posteriore

Non possibile

- Gancio di traino fisso / gancio di traino estraibile (6JA / 960)
- Scalino di accesso posteriore estraibile (75K)
- Sensori di parcheggio / telecamera per retromarcia (508 / 316)
- Valida ruota di scorta incl. relativo supporto (Opt. 786) (980)
- Supporto per ruota di scorta (786)
- Ingresso sotto la porta posteriore

Dati tecnici

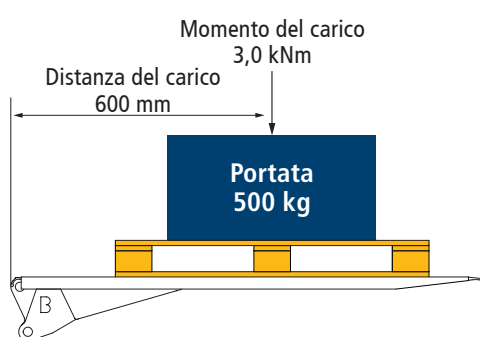

- Altezza della piattaforma 1.810 mm (opzionale 1.610 mm o 2.010 mm)
- Larghezza della piattaforma 1.330 mm (A2V) / 1.380 mm (S2V)
- Peso proprio 216 kg (A2V) / 211 kg (S2V)
- Altezza libera da suolo da carica (fino a PTT) almeno 200 mm

