



Bär Cargolift – Lifting Performance.



Maximale flexibiliteit voor lichte voertuigen: Bär VanLift FreeAccess



Zware pallets inladen, maar slechts enkele pakketjes zonder liftbeweging wegnemen? Of rolcontainers inladen, maar slechts enkele goederen leveren? Indien mogelijk zonder tijdverlies? In gewichtsgevoelige voertuigklassen zijn deze eisen geen zeldzaamheid. Bär Cargolift heeft de oplossing: FreeAccess.

- In rijpositie maakt het gevouwen platform vrije toegang tot de rechter achterklep mogelijk.
- Indien nodig is er voldoende plaats en draagkracht voor een pallet met hefwagen of maximaal vier rolcontainers beschikbaar.
- De clou: Bij het ontvouwen zorgt het riemscharnier voor het ideale in elkaar grijpen van plooi- en vast deel. Het ontvouwen volgt door de krachtverdeling van de last gelijkmatig over het platform.



Gepatenteerd.

Bär VanLift Uitrustingen

Standaarduitrusting

- Tweedelig afrolbeveiliging 2ad
- Knipperlichten CargoFlash met led-technologie
- Slipvrije platformloopvlakken met TracGrip en SideGrip
- Achterzijde platform afgelakt in RAL 9006 wit aluminium (alleen A2V)
- Voorgemonteerde kentekenplaat-houder met verlichting
- Tweedelige VanBridge als overgang van platform naar laadvloer
- Bär SmartControl Basic met nabijheidsdetectie




Extra apparatuur

- Noodbediening met 4 functies, standaard connector
- Afnembare kogelkoppeling met een trekvermogen tot 3,5 t; voorwaarde: het trekkend voertuig mag deze aanhanger trekken!
- VanBridge voor koelopbouw, voor de inbouw in de geïsoleerde vloer (varieert, afhankelijk van koelopbouw)



Leverbaar voor Fiat Ducato

TG	Wielbasis (mm)	VanLift	Draagkracht (kg)
2,8	3000 (L1)	BC 509 A2V BC 509 S2V	500
3,0/3,3	3000 (L1) 3450 (L2)	BC 509 A2V BC 509 S2V	500
3,5	3000 (L1) 3450 (L2) 4035 (L3/L4)	BC 509 A2V BC 509 S2V	500
4,22	3450 (L2) 4035 (L3/L4)	BC 509 A2V BC 509 S2V	500
4,25	4035 (L3/L4)	BC 509 A2V BC 509 S2V	500



Bär VanLift FreeAccess (A2V)



Bär VanLift Standard (S2V)



Fiat Ducato Uitrustingen

Voorwaarde

- Voor een platform met een hoogte van 1810 mm is een hoog dak (H2/H3) vereist. Een hoogte van 1610 mm is ook leverbaar, echter wel met een grote oprijhoek bij de vloer
- Dubbele bladveer achteras (077)
- Houten vloer (361 / 381)

Aanbeveling

- Elektrische voorbereiding kogelkoppeling – installatie achteraf is kostbaar en tijdrovend
- Openslaande achterdeuren 260° (519/619)


Desgewenst mogelijk

- Koelopbouw – evt. speciale VanBridge voor inbouw in achterkant vereist

Niet mogelijk

- Standaard aanhangerkoppeling (6JA / 960)
- Treden bij achterkant voertuig (75K)
- Parkeerhulp / Achteruitrijcamera (508 / 316)
- Reservewiel incl. Reservewielhouder (Opt. 786) (980)
- Reservewielhouder (786)
- Treden bij achterkant voertuig

Technische gegevens

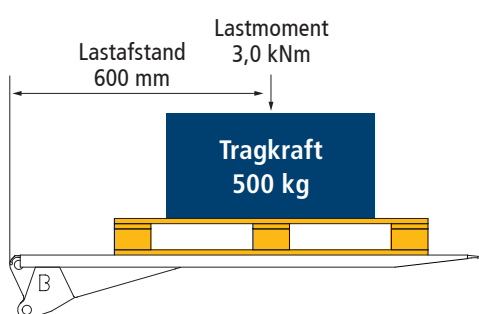

- Platformhoogte 1.810 mm (optioneel 1.610 mm of 2.010 mm)
- Platformbreedte 1.330 mm (A2V) / 1.380 mm (S2V)
- Gewicht 216 kg (A2V) / 211 kg (S2V)
- Bodemvrijheid beladen (op het TG) min. 200 mm

