



Bär Cargolift – Lifting Performance.



## Maksimal fleksibilitet for lette køretøjer: Bär VanLift FreeAccess



Læsser du tunge paller og leverer pakker enkeltvis uden brug af liften? Eller læsser du hele rullebure men lossrer kun små partier ad gangen? Og kan du gøre det uden at miste tid? Ved vægtfølsom distributionskørsel med lette køretøjer er det ofte en udfordring. Bär Cargolift har løsningen: FreeAccess.

- I kørestilling giver den foldbare liftplade fri adgang til den højre bagdør.
- Liften har kapacitet til en palle håndteret med løftevogn eller fire rullebure.
- Tricket: Når liftpladen foldes ud, sørger de kraftige hængsler for optimal kobling af den foldbare og faste del af liftpladen. Når liftpladen er foldet ud, sikrer den intelligente konstruktion, at belastningen fordeles jævnt over hele.



Patenteret.

## Bär VanLift Udstyr

### Standardudstyr

- To-delt containerstop 2ad
- CargoFlash blinklys med LED-teknik
- Skridsikker TracGrip og Side Grip-overflade på liftpladen
- Liftpladens bagside slatlakeret i RAL9006, hvid aluminium (kun A2V)
- Forberedt med nummerpladeholder med lys
- To-delt VanBridge overgang fra liftplade til varerum
- Bär SmartControl Basic med nærmerådesikkerhed



### Ekstra udstyr

- Nødbetjening med 4-funktions standardmonteret stiktilslutning
- Aftagelig kuglekobling for 3,5 tons påhængsvogn (forudsat at køretøjet er godkendt til 3,5 tons påhængsvogsvægt)!
- VanBridge for kølekasse for indbygning i det isolerede gulv (varierer ift. valg af køleopbygning)




### For Ford Transit

GG	Akselafstand (mm)	VanLift	Løfte kapacitet (kg)
2,9	3300 (L2)	BC 618 A2V BC 618 S2V	600
3,1/ 3,3/ 3,5	3300 (L2) 3750 (L3)	BC 618 A2V BC 618 S2V	600
3,5/ 4,3/ 4,7	3750 (L4)	BC 518 A2V BC 518 S2V	500

Muligt med bag- og forhjulstræk.



Bär VanLift FreeAccess (A2V)



Bär VanLift Standard (S2V)



## Ford Transit Udstyr

### Forudsætninger

- Højt tag (H2), kræver 1.810 mm liftplade. 1.610 mm liftplade kan også anvendes, men det medfører
- Trægulv
- Short exhaust as it might be relocated otherwise

### Anbefalinger

- Forberedt for el-tilslutning, da eftermontering er dyr og tidskrævende
- Forhøjningsæt, afhængig af køretøjsspecifikation
- Bagdøre med 255° åbningsvinkel


### Muligt såfremt det ønskes

- Isoleret køleopbygning – ved behov kræves særlig VanBridge for indbygning i gulvet

### Ikke muligt

- Standard tag (H1)
- Trækanordning
- Standard slæpvagnskoppling
- Reservehjul
- Parkeringssensor System
- Indstigningstrin (plastic og stål)

## Tekniske data

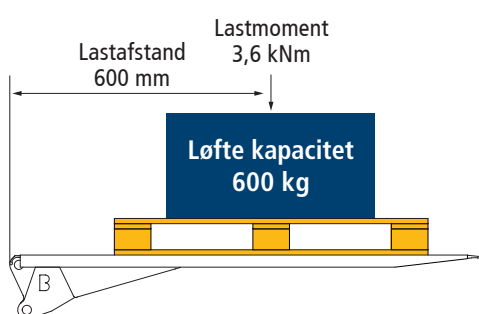

- Platformshøjde 1.810 mm (valgfri 1.610 mm eller 2.010 m)
- Platformsbredde 1.100 mm (A2V) / 1.380 mm (S2V)
- Vægt 181 kg (A2V) / 174 kg (S2V)
- Frihøjde belæse (op til GG) min. 200 mm

