



Bär Cargolift – Lifting Performance.



Maksimal fleksibilitet for lette køretøjer: Bär VanLift FreeAccess



Læsser du tunge paller og leverer pakker enkeltvis uden brug af liften? Eller læsser du hele rullebure men lossrer kun små partier ad gangen? Og kan du gøre det uden at miste tid? Ved vægtfølsom distributionskørsel med lette køretøjer er det ofte en udfordring. Bär Cargolift har løsningen: FreeAccess.

- I kørestilling giver den foldbare liftplade fri adgang til den højre bagdør.
- Liften har kapacitet til en palle håndteret med løftevogn eller fire rullebure.
- Tricket: Når liftpladen foldes ud, sørger de kraftige hængsler for optimal kobling af den foldbare og faste del af liftpladen. Når liftpladen er foldet ud, sikrer den intelligente konstruktion, at belastningen fordeles jævnt over hele.



Patenteret.

Bär VanLift Udstyr

Standardudstyr

- To-delt containerstop 2ad
- CargoFlash blinklys med LED-teknik
- Skridsikker TracGrip og Side Grip-overflade på liftpladen
- Liftpladens bagside sluttakeret i RAL9006, hvid aluminium (kun A2V)
- Forberedt med nummerpladeholder med lys
- To-delt VanBridge overgang fra liftplade til varerum
- Bär SmartControl Basic med nærmerådesikkerhed



Ekstra udstyr

- Nødbetjening med 4-funktions standardmonteret stiktilslutning
- Aftagelig kuglekobling for 3,5 tons påhængsvogn (forudsat at køretøjet er godkendt til 3,5 tons påhængsvogsvægt)!
- VanBridge for kølekasse for indbygning i det isolerede gulv (varierer ift. valg af køleopbygning)




For Opel Nissan Interstar

GG	Akselafstand (mm)	VanLift	Løfte kapacitet (kg)
2,8	3182	BC 517 A2V BC 517 S2V	500
3,3	3182 / 3682	BC 517 A2V BC 517 S2V	500
3,5	3182 / 3682 / 4332	BC 517 A2V BC 517 S2V	500
4,5	3682 / 4332	BC 517 A2V BC 517 S2V	500

A2V er egnet til for- og baghjulstræk. S2V fås kun til forhjulstræk.



Bär VanLift FreeAccess (A2V)



Bär VanLift Standard (S2V)



Nissan NV400 Udstyr

Forudsætninger

- Bagdøre med 180° åbningsvinkel (GRD18 / MRD18)
- Højt tag (H2/H3), kræver 1.810 mm liftplade.
1.610 mm liftplade kan også anvendes, men det medfører
- Dækreparationssæt (RPKIT)
- Trægulv (RSWOF)
- 3. bremselys kræves for S2V

Empfehlung

- Heckdrehtüren 270° (GRD27 / MRD27)
- Elektr. Einbausatz 13 polig / Adapter von 13 auf 7 polig / Adapter von 7 auf 13 polig – da Nachrüstung kostspielig und aufwendig
- Zusatzbatterieanlage


Möglich, sofern gewünscht

- Kühlusbau – ggf. spezielle VanBridge zur Integration in Heckabschluss erforderlich

Nicht möglich

- Parkpilot – hinten + Niveau-Comfort (PISIS)
- Auftritte/Trittstufe – hinten (RRSDS)
- Standard-Anhängerkupplung inkl. Verkabelung (TOWHI)
- Rückfahrkamera (1PRD0)
- Ersatzradhalter mit Reserverad (1SPWE)

Technische Daten

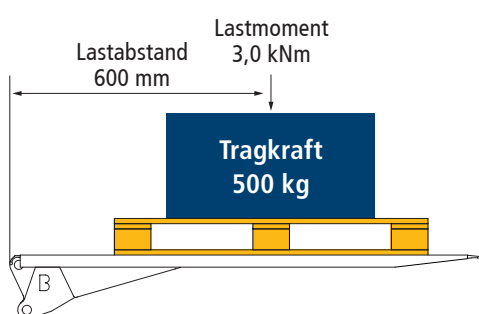

- Plattformhöhe 1.810 mm (optional 1.610 mm oder 2.010 mm)
- Plattformbreite 1.330 mm (A2V) / 1.380 mm (S2V)
- Eigengewicht 172 kg (A2V) / 167 kg (S2V)
- Bodenfreiheit beladen (bis zum zGG) mind. 188 mm

