

Falt – Cargolift z możliwością składania



Bär Cargolift – Lifting Performance.

BÄR
Cargolift®

Bär Cargolift Falt


Idealna winda do zabudów chłodniczych i załadunku przy rampie



Często Potrzebujecie Państwo wolnego dostępu do drzwi zabudowy, na przykład przy załadunku i rozładunku na rampie? Standardowa platforma przeszkadzałaby w szybkim dostępie do zabudowy? Bär Cargolift Falt jest więc idealnym rozwiązaniem.

W pozycji jezdnej składany pomost załadunkowy Bär Cargolift Falt „znika” pod podłogą pojazdu. Dzięki temu możliwy jest nieograniczony dostęp do tyłu zabudowy. Gdy urządzenie jest potrzebne, przez hydrauliczne opuszczenie i ręczne otwarcie platformy, uzyskujemy platformę z łatwością mieszczącą europaletę lub 2 rollkontenery.

Przy częstych załadunkach i rozładunkach na pochyłościach, lub w przypadku, gdy platforma ma być pomostem przejazdowym między zabudową a rampą, Bär poleca wersję 4-siłownikową - F4. Windy Bar Falt F4 wyposażone są oprócz dwóch siłowników podnoszących jak w wersji F2, również w dwa siłowniki pochyłu, umożliwiające sterowanie platformą w pozycji horyzontalnej.

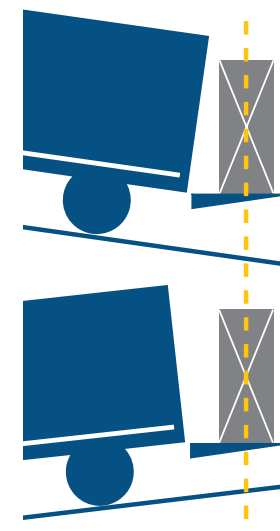


Bär Cargolift Falt

Do prac załadunkowych według zapotrzebowania



Do takich obciążeń przeznaczone są platformy załadunkowe Falt z uwzględnieniem wysokości platformy.

Udźwig

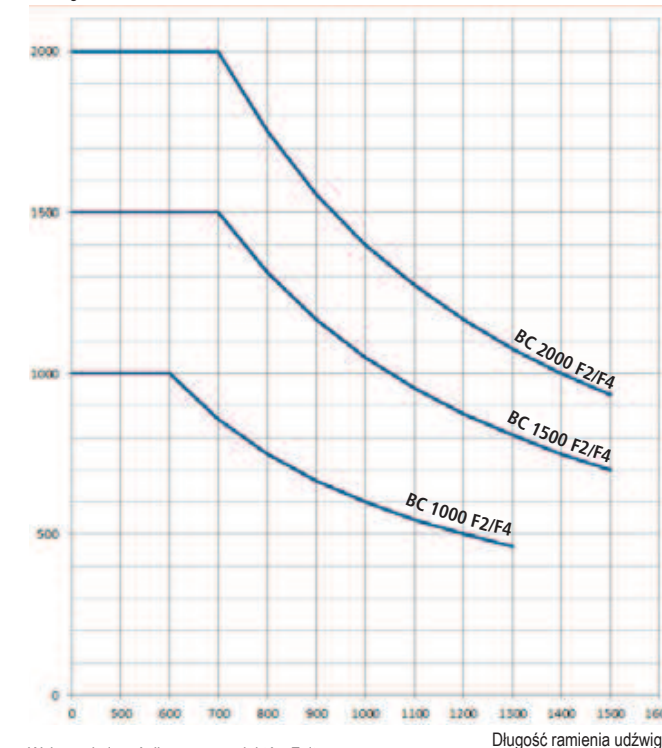

Wykres obciążeń dla grupy produktów Falt

Długość ramienia udźwigu



Strona internetowa z filmem o produktach

Bär Cargolift Falt

BC 1000 F2/F4 – Prosta i elastyczna alternatywa



Ręcznie rozkładany BC 1000 F jest ulubionym rozwiązaniem w transporcie rollkontenerów z częstym załadunkiem i rozładunkiem przy rampie. Przy podjeździe do rampy winda schowana jest pod podłogą zabudowy, a w razie potrzeby wystarczą tylko dwa ruchy, aby była gotowa do pracy.

Pojazdy ciężarowe	DMC/t min.	DMC/t max.
Samochód ciężarowy	6,0 t	18,0 t
Przyczepa	6,0 t	18,0 t

Udźwig	Długość ramienia udźwigu	Moment udźwigu
1000 kg	600 mm	6,0 kNm

Platforma aluminiowa

System platform	Wysokość	Breite
BAfalt45VLL	1210 / 1310 mm	2250 / 2480 mm


Platforma o szerokości 2250 mm wymaga zabudowy o minimalnej szerokości 2500 mm.

Ciężar przy platformie o szerokości 2250 mm

Wysokość platformy	Ciężar F2	Ciężar F4
1210 mm	342 kg	365 kg
1310 mm	347 kg	370 kg

Ciężar obejmuje fabryczny zakres dostawy z materiałem montażowym, kablem i zderzakiem przeciw-najazdowym.

Dane techniczne

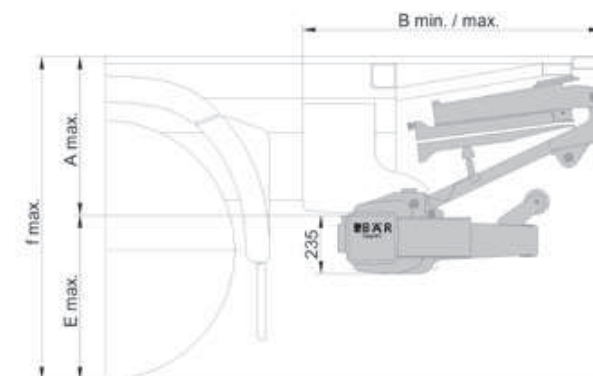

Wysokość platformy	1210 mm	1310 mm
Długość ramion	800 mm	800 mm
Wysokość podnoszenia* f _{min}	985 mm	1035 mm
Wysokość podnoszenia* f _{max}	1390 mm	1390 mm
Wymiar A _{max}	655 mm	655 mm
Wymiar E _{max}	635 mm	635 mm
Wolna przestrzeń B _{min}	1020 mm	1020 mm
Wolna przestrzeń B _{max}	1110 mm	1110 mm

* + 50 mm z podłogą izolowaną

Dotyczy pojazdów o masie całkowitej od 8 t z zawieszeniem hydraulicznym, pneumatycznym lub automatycznym.

Szczegóły dotyczące montażu wind oraz innych rodzajów pojazdów znajdują się w naszych standardowych rysunkach montażowych.

Konstrukcja pozwala na zachowanie struktury podłogi zabudowy oraz wartości izolacji zabudowy chłodniczej.

Bär Cargolift Falt

BC 1500 F2/F4 – Prosta obsługa z solidnym udźwigiem



Składany ręcznie BC 1500 F o kompaktowych wymiarach oferuje udźwig 1500 kg i platformy aluminiowe o długości do 1510 mm. W odróżnieniu do wariantu F2, wariant F4 oferuje wyrównanie nachylenia na każdej wysokości, co umożliwiają dwa dodatkowe siłowniki pochyłu. Zwiększa to nie tylko komfort sterowania, ale także bezpieczeństwo.

Pojazdy ciężarowe	DMC/t min.	DMC/t max.
Samochód ciężarowy	8,0 t	40,0 t
Przyczepa	8,0 t	40,0 t

Udźwig	Długość ramienia udźwigu	Moment udźwigu
1500 kg	700 mm	10,5 kNm

Platforma aluminiowa

System platform	Wysokość	Breite
BAfalt45VLL	1310 / 1510 mm	2250 / 2480 mm


Platforma o szerokości 2250 mm wymaga zabudowy o minimalnej szerokości 2500 mm.

Ciężar przy platformie o szerokości 2250 mm

Wysokość platformy	Ciężar F2	Ciężar F4
1310 mm	485 kg	508 kg
1510 mm	491 kg	514 kg

Ciężar obejmuje fabryczny zakres dostawy z materiałem montażowym, kablem i zderzakiem przeciw-najazdowym.

Dane techniczne

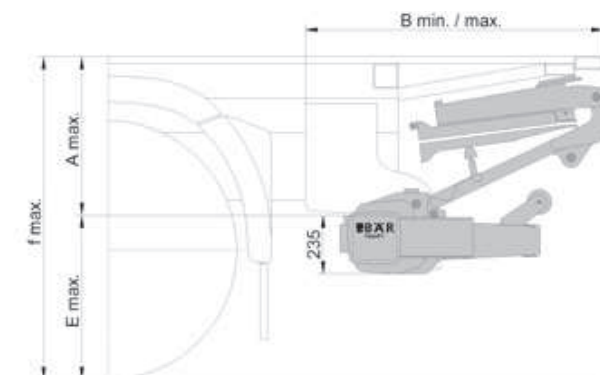

Wysokość platformy	1310 mm		1510 mm	
Długość ramion	900 mm	1000 mm	900 mm	1000 mm
Wysokość podnoszenia* f _{min}	1050 mm	1050 mm	1140 mm	1140 mm
Wysokość podnoszenia* f _{max}	1405 mm	1485 mm	1405 mm	1485 mm
Wymiar A _{max}	795 mm	875 mm	795 mm	875 mm
Wymiar E _{max}	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Wolna przestrzeń B _{min}	1050 mm	1115 mm	1180 mm	1115 mm
Wolna przestrzeń B _{max}	1215 mm	1335 mm	1215 mm	1335 mm

* + 50 mm z podłogą izolowaną

Dotyczy pojazdów o masie całkowitej od 8 t z zawieszeniem hydraulicznym, pneumatycznym lub automatycznym.

Szczegóły dotyczące montażu wind oraz innych rodzajów pojazdów znajdują się w naszych standardowych rysunkach montażowych.

Konstrukcja pozwala na zachowanie struktury podłogi zabudowy oraz wartości izolacji zabudowy chłodniczej.

Opatentowany.

Bär Cargolift Falt

BC 2000 F2/F4 – Prosty, elastyczny, z wyrównaniem nachylenia



Udźwig 2.000 kg oraz platformy o wysokości do 1.510 mm charakteryzują także windy BC 2000 F. BC 2000 F jak wszystkie pozostałe Falt Cargolifts przy załadunku przy rampie jest złożony pod podłogą zabudowy a w razie potrzeby poprzez szybkie rozłożenie platformy natychmiast gotowy do pracy.

Pojazdy ciężarowe	DMC/t min.	DMC/t max.
Samochód ciężarowy	8,0 t	40,0 t
Przyczepa	8,0 t	40,0 t

Udźwig	Długość ramienia udźwigu	Moment udźwigu
2000 kg	700 mm	14,0 kNm

Platforma aluminiowa

System platform	Wysokość	Breite
BAfalt45VLL	1310 / 1510 mm	2250 / 2480 mm


Platforma o szerokości 2250 mm wymaga zabudowy o minimalnej szerokości 2500 mm.

Ciężar przy platformie o szerokości 2250 mm

Wysokość platformy	Ciężar F2	Ciężar F4
1310 mm	508 kg	531 kg
1510 mm	514 kg	537 kg

Ciężar obejmuje fabryczny zakres dostawy z materiałem montażowym, kablem i zderzakiem przeciw-najazdowym.

Dane techniczne

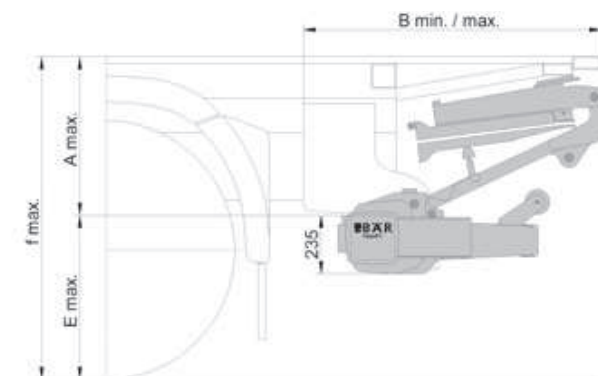

Wysokość platformy	1310 mm		1510 mm	
Długość ramion	900 mm	1000 mm	900 mm	1000 mm
Wysokość podnoszenia* f _{min}	1050 mm	1050 mm	1140 mm	1140 mm
Wysokość podnoszenia* f _{max}	1405 mm	1485 mm	1405 mm	1485 mm
Wymiar A _{max}	795 mm	875 mm	795 mm	875 mm
Wymiar E _{max}	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Wolna przestrzeń B _{min}	1050 mm	1115 mm	1180 mm	1115 mm
Wolna przestrzeń B _{max}	1215 mm	1335 mm	1215 mm	1335 mm

* + 50 mm z podłogą izolowaną

Dotyczy pojazdów o masie całkowitej od 8 t z zawieszeniem hydraulicznym, pneumatycznym lub automatycznym.

Szczegóły dotyczące montażu wind oraz innych rodzajów pojazdów znajdują się w naszych standardowych rysunkach montażowych.

Konstrukcja pozwala na zachowanie struktury podłogi zabudowy oraz wartości izolacji zabudowy chłodniczej.

Opatentowany.

Bär Cargolift Falt Wypozażenia



Belka nośna windy




Pokrycie KTL (RAL 9005 - seria). Wszystkie części ze stali zabezpieczone są antykorozyjnie w katodowej kąpeli zanurzeniowej. Przy częstym myciu windy zaleca się **dodatkowe malowanie proszkowe** (jako opcja), w dowolnym kolorze RAL.



Oslony siłowników hydraulicznych (seria) jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją.



Interfejs elektryczny VDHH (seria) dla łatwego przyłącza elektrycznego.

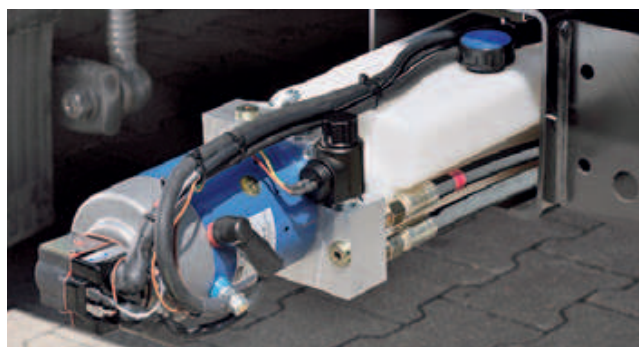

Agregat i sterowanie są zabezpieczone w belce nośnej (seria). Termowłącznik chroni przed przegrzaniem i spalaniem silnika. Łatwa obsługa awaryjna czterech funkcji podstawowych przy pomocy przycisków. (opcja) dostępny **agregat cichobieżny**.



Fabryczny **olej hydrauliczny** wymaga corocznej wymiany przed zimą. Dla rzadszych wymian oleju (co 3 lata) oraz przy pracy w bardzo niskich temperaturach do -45°C zaleca się olej biologicznie degradowany - **Syntofluid** (opcja).

Bär Cargolift Falt Wyposażenia




Platforma



Strona tylna platformy - naturalne **Aluminium** (seria). Możliwość zamówienia platformy **eloksowanej** (opcja).



Rolki na platformie (seria) chroniące platformę przy kontakcie z podłożem przed starciem mechanicznym.

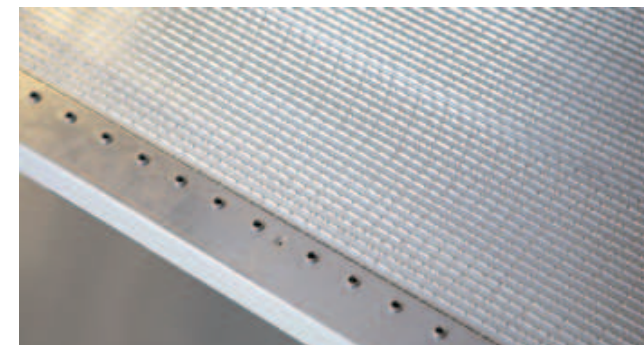

Wiele bezpieczeństwa i łatwiejsza praca na platformie dzięki antypoślizgowym powierzchniom - **TracGrip** i **SideGrip** (seria, R11). Opcjonalnie dostępny jest **TracGrip Plus** z podwyższoną zdolnością antypoślizgową R13.



Ręczne, łatwe składanie platformy z odciążeniem **sprężynowym** (seria).



Wytrzymałe migacze LED **CargoFlash** (seria) o dużej intensywności światła i bardzo dobrym promieniowaniu bocznym przy niewielkim poborze prądu.




Bär **SilentGrip** (opcja, R11) dodatkowa osłona narożników platformy wykonana ze stali szlachetnej. Polecana przy częstym wsuwaniu platformy w kieszeń rampy.

Bär Cargolift Falt Wyposażenia



Platforma – zabezpieczenie przed staczaniem się wózków na kółkach (rollstopy - opcja)

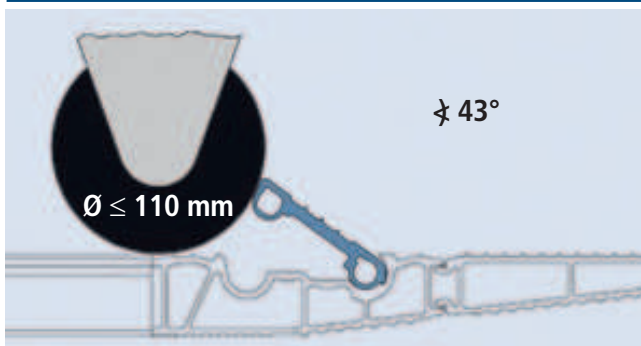

Zabezpieczenie przed zjazdem rd jako bariera z dźwignią obsługi i dwoma pozycjami przełączania. Klapy otwierają się pojedynczo. Dostępne jako 2rd dla dwóch kontenerów rolkowych. Szerokość klapy 750 mm.

Platforma




Sterowanie nożne Bär (seria) łatwe sterowanie platformą windy oraz maksimum bezpieczeństwa na platformie.

Elementy sterowania



Bär Control EVO (seryjnie) – intuicyjny, solidnie wykonany i dzięki przełącznikowi krzyżowemu do obsługi nawet w rękawicach.

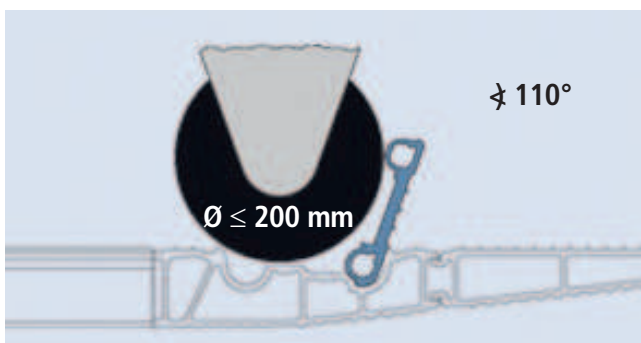

Zabezpieczenie przed zjazdem ad jako koryto z dźwignią obsługową i dwoma pozycjami przełączania. Klapy otwierają się pojedynczo. Dostępna jako 2ad dla dwóch kontenerów rolkowych. Szerokość klapy 750 mm.



SwitchKey (opcja) umożliwia włączenie / wyłączenie windy poprzez joystick, uniemożliwiając tym samym przypadkowe użycie.

Bär Cargolift Falt Wyposażenia




Elementy sterowania



Osłona ochronna (opcja) ze stali szlachetnej dla Bär Control EVO



Bär SmartControl Basic (opcja) – do obsługi poprzez przyciski wszystkich funkcji podstawowych.

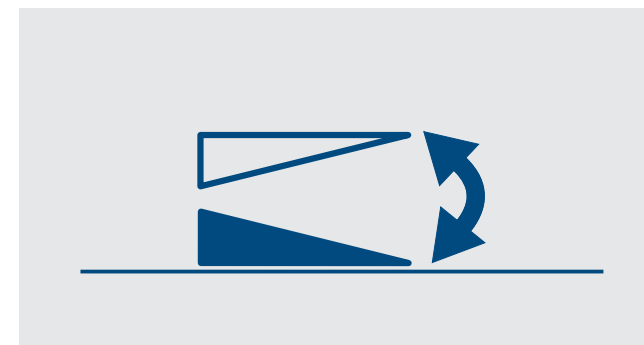

Automatyczne przechylanie w górę/dół na podłożu (standard) dla bezpiecznego załadunku. Przy przechylaniu do góry platforma wraca do pierwotnej pozycji dzięki efektowi pamięci.



Zewnętrzny, elektryczny wyłącznik kluczowy (opcja) do montażu przy module sterującym. Unikanie nieprawidłowego użycia, alternatywa dla SwitchKey.



Bär SmartControl Plus ze stacją dokującą (opcja) – pilot radiowy, z akumulatorem do ładowania (zamiast baterii). Włączanie z kabiny kierowcy możliwe poprzez radio.



Sterowniki przyciskowe w płycie montowanej w ścianie zabudowy (opcja). Wersja 2- przyciskowa – wewnętrzna.

Firma rodzinna – średniej wielkości, zarządzana przez właściciela, zrównoważona



Bar Baltic Production UAB i Šiauliai, Litauen

Dodatkowy zakład produkcyjny od 2021 r.

Wysoce zautomatyzowana produkcja części z blachy i produkcja spawanych zespołów stalowych

Energooszczędny budynek A++ jak również neutralne pod względem CO2 zużycie energii we wszystkich procesach spawalniczych



Gerd Bär GmbH w Heilbronn, Niemcy

Tradycyjna lokalizacja od 1981 roku


Kompetencje doradcze zorientowane na klienta dla profesjonalnych użytkowników

Główna kompetencja produkcja platform aluminiowych

Wydajne linie montażowe wind załadowczych

Centrum logistyczne dla wind i oryginalnych części zamiennych Bär

Siedziba główna dla wszystkich funkcji przedsiębiorstwa

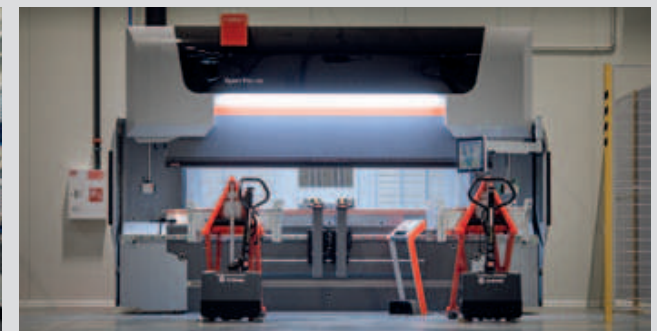

Bär Cargolift – Dla Ciebie na miejscu ze sprzedażą i serwisem!




Firma BÄR zajmująca się sprzedażą i serwisem:

	Gerd Bär GmbH, Niemcy
	Bär Cargolift France SAS, Francja
	Bear Cargolift Canada Inc, Kanada
	Bär Praha s.r.o., Republika Czeska
	Bär Cargolift Polska Sp. z o.o., Polska
	Bär Cargolift RUS OOO, Rosja

Pracownicy BÄR zajmujący się sprzedażą i serwisem znajdują się w następujących krajach:

	Austria
	Holandia (BeNeLux)
	Włochy
	Węgry (Europa Południowo-Wschodnia)
	Dania
	Szwecja (Skandynawia)

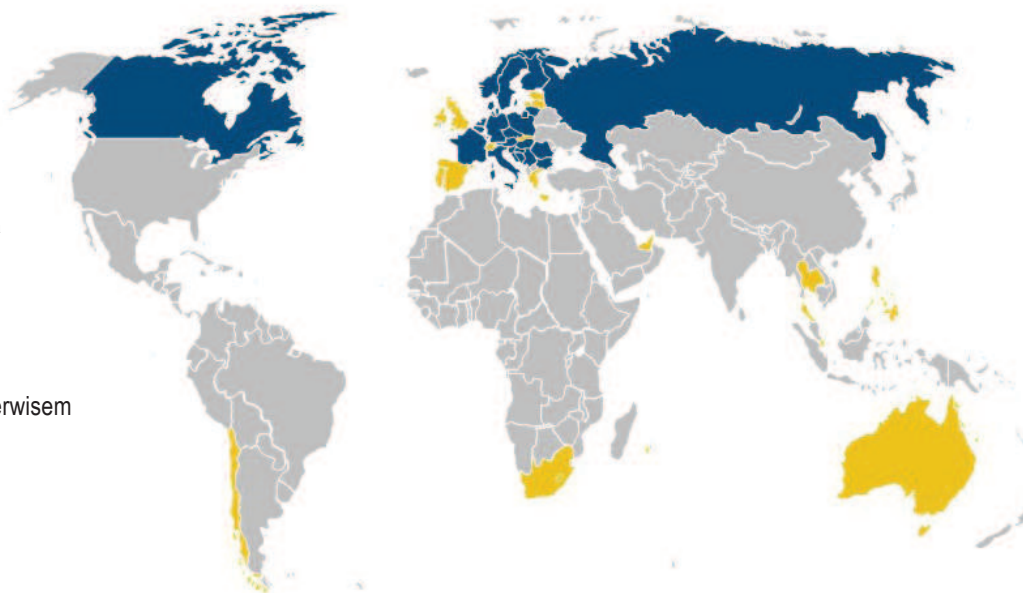

W **krajach zaznaczonych na żółto**, BÄR współpracuje z lokalnymi partnerami:

	Szwajcaria
	Hiszpania
	Portugalia
	Wielka Brytania
	Grecja
	Państwa Bałtyckie
	Chile
	Republika Południowej Afryki
	Zjednoczone Emiraty Arabskie
	Tajlandia
	Australia
	Filipiny

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Świat transportu i logistyki jest coraz bardziej konkurencyjny i złożony. Dla skutecznej pracy w takim środowisku potrzebne są rozwiązania ukierunkowane na klienta, gwarantujące maksymalną wydajność, w tym wydajność pomostów ładunkowych.

Bär postrzega windy hydrauliczne jako integralną część całego systemu, który w zależności od użytkownika jest optymalizowany dla uzyskania maksymalnej wydajności. Optymalne rozwiązania produktowe powstają tylko dzięki dogłębnemu zrozumieniu różnorodnych zadań transportowych.

Podstawową kompetencją Bär Cargolift jest ciągły wzrost wydajności pomostów ładunkowych.


Klient Bär Cargolift może ufać, że otrzyma rozwiązanie, które będzie go optymalnie wspierać w pracy. Jest traktowany jak partner we wszystkich fazach od zamówienia przez montaż i obsługę urządzenia dźwigowego po serwis.

Bär Cargolift przez dziesięciolecia budował branżę poprzez innowacyjne rozwiązania. Solidna technika, którą można obsługiwać w łatwy i bezpieczny sposób, stanowi o zdecydowanej przewadze konkurencyjnej.

Bär Cargolift – Lifting Performance.



Dowiedz się więcej o "Bär Cargolift – Lifting Performance. Since 1981." – firma rodzinna, jej innowacje i ciągły rozwój na stronie: www.lifting-performance.pl



Gerd Bär GmbH · Industriegebiet Böllinger Höfe · Pfaffenstraße 7 · D 74078 Heilbronn
Fon +49 7131 2877-992 · Fax +49 7131 2877-912 · vk@baer-cargolift.de · www.baer-cargolift.com