

RetFalt – Zajižďecí zdvihací plošina s jedenkrát přeloženou deskou



Bär Cargolift – Lifting Performance.

Bär Cargolift RetFalt Evropané mezi plošinami



Vysoký stupeň předmontování s flexibilním použitím nenáročným na údržbu – to je Bär Cargolift RetFalt. Tyto zajiřďecí skládací zdvihací plošiny lze rychle namontovat pomocí šroubovaného upevnění na rám nákladního vozidla nebo návěsu.


Během jízdy zůstává Cargolift RetFalt složený pod vozidlem a v případě potřeby je velmi rychle k dispozici - po hydraulickém vysunutí se plošina jednoduše manuálně rozloží. Rozložená plošina poskytuje dostatečnou plochu pro transport pojízdných kontejnerů i palet.

Hliníkový vodící systém s bezúdržbovým kluzným vedením je nejen mimořádně stabilní, ale také velmi dobře synchronizovaný. To jsou výhody, které se osvědčily především během častého a dlouhodobého používání.



Bär Cargolift RetFalt Po nákladní vozidla a návěsy

Aby mohla být montáž i použití zařízení RetFalt Cargolift efektivní, Bär nabízí následující možnosti:

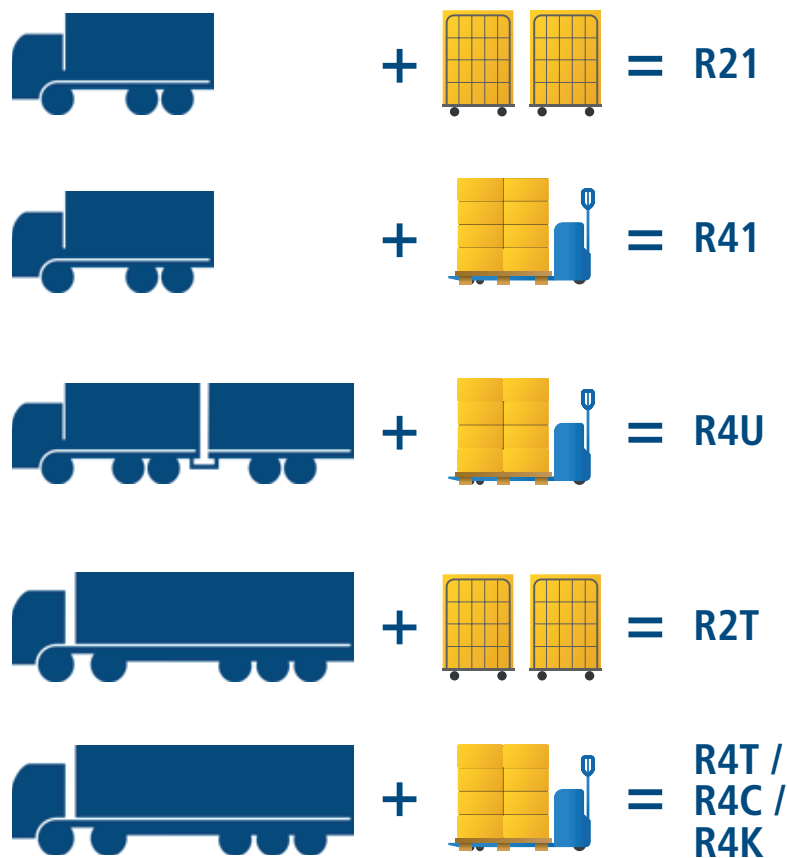


Zatímco BC **R21** namontované na nákladním vozidle usnadňuje především přepravu pojízdných kontejnerů nebo palet s paletovým vozíkem, tak BC **R41** je díky své velké nosnosti a velké plošině určeno především k přepravě nejtěžších palet. Pro nákladní vozidla se spodním tažným zařízením nabízí BC **R4U** různé možnosti nastavení polohy pro provoz s přívěsem i bez přívěsu.

BC **R2T** namontované na návěsu je ideální pro přepravu pojízdných kontejnerů a lehkých palet. Jeho variantou pro přepravu těžkých palet je BC **R4T**, který je ještě kompaktnější – stejně jako **R4C** pro návěsy s natáčecí nápravou nebo jako **R4K** pro městské návěsy (rozteč rámu 1300 mm).



Nosnost zařízení RetFalt Cargolift je dimenzována s ohledem na výšku plošiny.

Nosnost

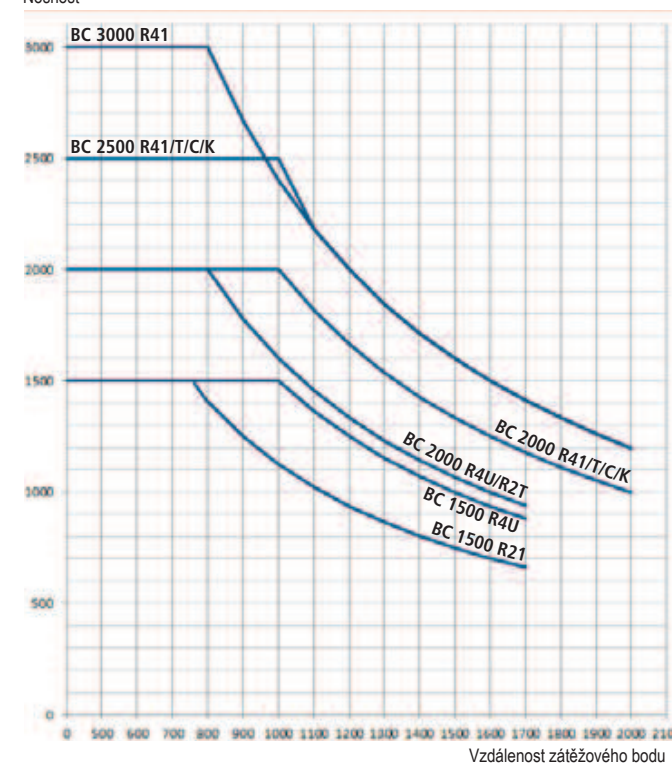

Graf zatížení výrobní řady RetFalt



Webové stránky s produktovým filmem

Bär Cargolift RetFalt BC 1500 R21 – Ekonomický Evropan



Jako zařízení pro nákladní vozidla s přípustnou celkovou hmotností 8,6 t až 18,0 t pevnými nástavbami jakéhokoliv druhu je BC 1500 R21 určen k všestrannému použití. Jeho plošina s délkou 1710 mm umožňuje přepravu pojízdných kontejnerů nebo palet pomocí paletového vozíku. Jako jednoduše skládací a zajižďecí zařízení je navíc kdykoli velmi rychle k dispozici.

Podvozky	Celková hmotnost/ t min.	Celková hmotnost / t max.
Nákladní vozidlo	8,6 t	18,0 t

Nosnost	Vzdálenost zátěžového bodu	Zátěžový moment
1500 kg	750 mm	11,25 kNm

Aluminiová plošina

Plošinový systém	Výška	Šířka
BAret45VLL	1610 / 1650 / 1710 mm	2400 mm


V závislosti na nákladním podvozku se může výška plošiny lišit.

Hmotnost při šířce plošiny 2400 mm

Výška plošiny	Hmotnost
1710 mm	536 kg

Hmotnost včetně sériového rozsahu dodávky, montážního materiálu, kabelu a zábrany proti podjetí.

Technická data

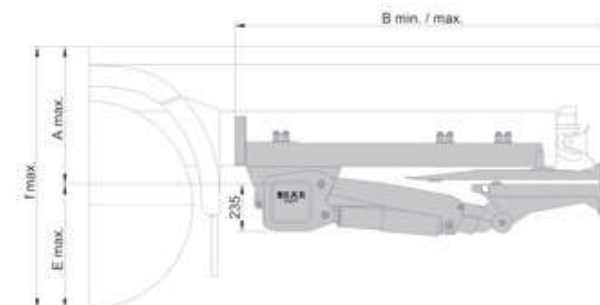

Délka ramene	800 mm	900 mm
Výška zdvihu f_{max}	1370 mm	1450 mm
Rozměr A_{max}	670 mm	750 mm
Rozměr E_{max}	700 mm	700 mm
Volný prostor B_{min}	1755 mm	1815 mm
Volný prostor B_{max}	1990 mm	2080 mm

Rozeř rám 758 ... 870 mm

Platí pro vozidla s celkovou hmotností od 8 t s hydraulickým, pneumatickým nebo automatickým pérováním.

Zástavbové možnosti a informace o dalších vozidlech najdete ve standardizovaných zástavbových výkresech.

Bär Cargolift RetFalt

BC 2000 / 2500 / 3000 R41 – Ještě více síly pro nejvyšší nároky



Protože profesionální rozvážka klade vysoké nároky, dokáže BC R41 nabídnout mnoho: nosnost 2000-3000 kg při vzdálenosti břemene 1000/800 mm a s délkou plošiny až 2010 mm. Díky velkorysému použití aluminiových částí tato zajižďací skládací plošina poskytuje optimální poměr vlastní hmotnosti a užitečného zatížení. Dostatek užitečného zatížení je tak zajištěn u těžších nákladních vozidel.

Podvozky	Celková hmotnost /t max.
Nákladní vozidlo	60,0 t

Nosnost	Vzdálenost zátěžového bodu	Zátěžový moment
2000 kg	1000 mm	20,0 kNm
2500 kg	1000 mm	25,0 kNm
3000 kg	800 mm	24,0 kNm

Aluminiová plošina


Plošinový systém	Výška	Šířka
BAret45VL	1810 / 1860 / 1910 / 1960 / 2010 mm	2400 mm

Hmotnost při šířce plošiny 2400 mm

Výška plošiny	Hmotnost	Hmotnost BC 3000
1810 mm	640 kg	655 kg
2010 mm	645 kg	660 kg

Hmotnost včetně sériového rozsahu dodávky, montážního materiálu, kabelu a zábrany proti podjetí.

Technická data

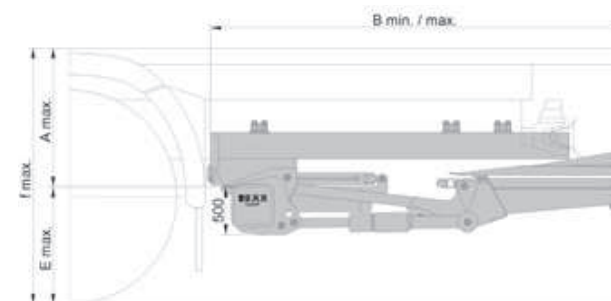

Délka ramene	800 mm	900 mm	1000 mm*
Výška zdvihu f_{max}	1350 mm 1170 mm**	1430 mm 1250 mm**	1510 mm
Rozměr A_{max}	665 mm	745 mm	825 mm
Rozměr E_{max}	685 mm 505 mm**	685 mm 505 mm**	685 mm
Volný prostor B_{min}	2010 mm	2075 mm	2135 mm
Volný prostor B_{max}	2175 mm	2255 mm	2340 mm

Rozteč rámu 750 ... 870 mm

* K dispozici pouze pro nosnost 2000 kg

** K dispozici pouze pro nosnost 3000 kg

Platí pro vozidla s celkovou hmotností od 8 t s hydraulickým, pneumatickým anebo automatickým pérováním.

Zástavbové možnosti a informace o dalších vozidlech najdete ve standardizovaných zástavbových výkresech.

Bär Cargolift RetFalt – BC 1500 / 2000 R4U

Pro praktické použití u nákladních vozidel se spodním tažným zařízením



Cargolift pro vozidla s pevnou nebo výměnnou nástavbou se spodním závěsem nabízí kromě rychlé montáže i dostatečný prostor pro pohyb oje přívěsu. V jízdní poloze bez přívěsu slouží R4U v kombinaci s výsuvnou podpěrou jako zábrana proti podjetí. Při jízdě s přívěsem se zábrana zdvihne pod rám podvozku vozidla.

Podvozky	Celková hmotnost / t max.
Nákladní vozidlo	40,0 t
Výměnné nástavby BDF	

Nosnost	Vzdálenost zátěžového bodu	Zátěžový moment
1500 kg	1000 mm	15,0 kNm
2000 kg	800 mm	16,0 kNm

Aluminiová plošina

Plošinový systém	Výška	Šířka
BAret45VL	1710 / 1760 / 1810 mm	2400 mm

Hmotnost při šířce plošiny 2400 mm


Výška plošiny	Hmotnost
1710 mm	588 kg

Hmotnost včetně sériového rozsahu dodávky, montážního materiálu, kabelu a zábrany proti podjetí.



Polohovatelné dorazy (sériově) k nastavení plošiny jako podjezdové zábrany při užití solo tažného vozidla s integrovaným rozeznáním pozice.


Technická data

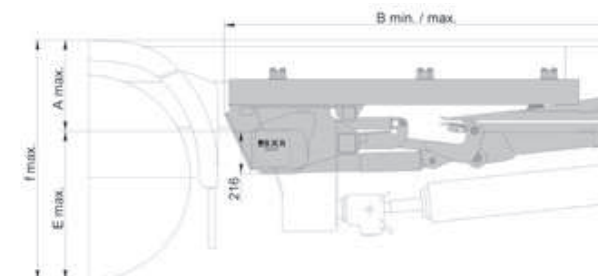

Délka ramene	800 mm	900 mm
Výška zdvihu f_{max}	1360 mm	1490 mm
Rozměr A_{max}	650 mm	720 mm
Rozměr E_{max}	710 mm	770 mm
Volný prostor B_{min}	1905 mm	2005 mm

Platí pro vozidla s celkovou hmotností od 8 t s hydraulickým, pneumatickým anebo automatickým pérováním.

Zástavbové možnosti a informace o dalších vozidlech najdete ve standardizovaných zástavbových výkresech.

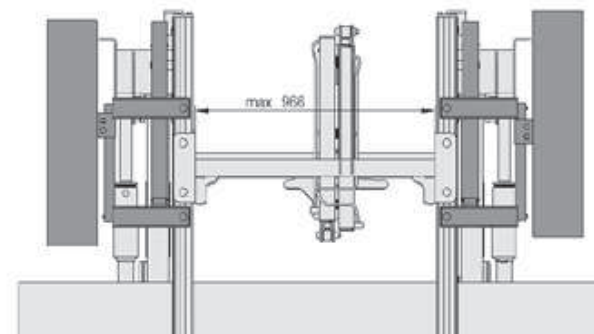

Agregátová skříň je namontována vpravo nebo vlevo na pojezdové lyžině.

Ochranná práva vyhrazena.

Bär Cargolift RetFalt

BC 2000 R2T – Speciál pro návěs – ideální typ pro evropské silnice



Optimální pro montáž na návěsy – díky vysokému stupni připravenosti k montáži a systému upevnění, vždy rychle k dispozici díky jednoduchému skládání plošiny – tak můžeme popsat nejoblíbenější zařízení výrobní řady RetFalt. BC 2000 R2T se používá především k přepravě pojízdných kontejnerů nebo palet pomocí paletového vozíku.

Podvozky	Celková hmotnost / t min.	Celková hmotnost / t max.
Návěs	28,0 t	40,0 t

Nosnost	Vzdálenost zátěžového bodu	Zátěžový moment
2000 kg	800 mm	16,0 kNm

Aluminiová plošina

Plošinový systém	Výška	Šířka
BAret45VLL	1610 / 1660 / 1710 / 1760 / 1810 mm	2400 mm


V závislosti na nákladním podvozku se může výška plošiny lišit.

Hmotnost při šířce plošiny 2400 mm

Výška plošiny	Hmotnost
1710 mm	543 kg

Hmotnost včetně sériového rozsahu dodávky, montážního materiálu, kabelu a zábrany proti podjetí.

Technická data

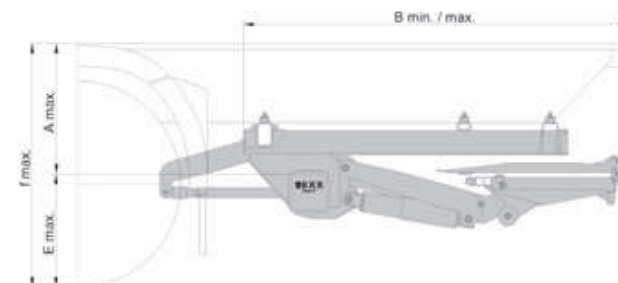

Délka ramene	800 mm
Výška zdvihu f_{max}	1365 mm
Rozměr A_{max}	725 mm
Rozměr E_{max}	641 mm
Volný prostor B_{min}	1950 mm
Volný prostor B_{max}	2140 mm

Rozteč rámu 1270 ... 1350 mm

Platí pro vozidla s celkovou hmotností od 8 t s hydraulickým, pneumatickým nebo automatickým pérováním.

Zástavbové možnosti a informace o dalších vozidlech najdete ve standardizovaných zástavbových výkresech.

Bär Cargolift RetFalt BC 2000 / 2500 R4T – U návěsů a nejvyšších požadavků



Pro profesionální použití nabízí toto jedenkrát skládané zajiďecí zařízení BC 2500 R4T jedinečný poměr vlastní hmotnosti a nosnosti. Plošina s délkou až 2010 mm a vysokým zátěžovým momentem 25,0 kNm dokáže zajistit i přepravu velmi těžkých a rozměrných nákladů. Varianta se sníženou nosností 2 tuny k dispozici.

Podvozky	Celková hmotnost / t min.	Celková hmotnost / t max.
Návěs	28,0 t	40,0 t

Nosnost	Vzdálenost zátěžového bodu	Zátěžový moment
2000 kg	1000 mm	20,0 kNm
2500 kg	1000 mm	25,0 kNm

Aluminiová plošina


Plošinový systém	Výška	Šířka
BAret45VL	1810 / 1860 / 1910 / 1960 / 2010 mm	2400 mm

Hmotnost při šířce plošiny 2400 mm

Výška plošiny	Hmotnost
1810 mm	587 kg
2010 mm	595 kg

Hmotnost včetně sériového rozsahu dodávky, montážního materiálu, kabelu a zábrany proti podjetí.

Technická data

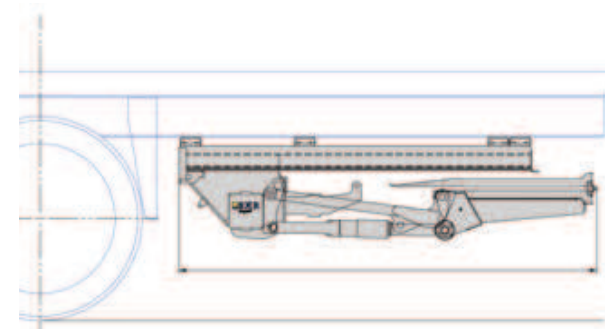

Délka ramene	900 mm
Výška zdvihu f_{max}	1335 mm
Rozměr A_{max}	745 mm
Rozměr E_{max}	590 mm
Volný prostor B_{min}	2230 mm
Volný prostor B_{max}	2410 mm

Rozteč rámu 1235 ... 1357 mm

Platí pro vozidla s celkovou hmotností od 8 t s hydraulickým, pneumatickým nebo automatickým pérováním.

Zástavbové možnosti a informace o dalších vozidlech najdete ve standardizovaných zástavbových výkresech.

Bär Cargolift RetFalt BC 2000 / 2500 R4C – Silný společník pro návěsy s natáčecí nápravou



Natáčecí zadní náprava u návěsů neposkytuje dostatek prostoru pro běžnou zajižďecí zdvihací plošinu. Pro tuto situaci a pro flexibilní nakládku a vykládku těžkých nákladů nabízí BC 2500 R4C kromě kompaktních rozměrů vysoký moment zatížení 25,0 kNm. Proto je ideální pro vícesměnný provoz při zachování dlouhé životnosti. Varianta se sníženou nosností 2 tuny k dispozici.

Podvozky	Celková hmotnost/ t min.	Celková hmotnost / t max.
Návěs	28,0 t	40,0 t

Nosnost	Vzdálenost zátěžového bodu	Zátěžový moment
2000 kg	1000 mm	20,0 kNm
2500 kg	1000 mm	25,0 kNm

Aluminiová plošina


Plošinový systém	Výška	Šířka
BAret45VL	1660 / 1710 / 1760 / 1810 / 1860 mm	2400 mm

Hmotnost při šířce plošiny 2400 mm

Výška plošiny	Hmotnost
1660 mm	605 kg

Hmotnost včetně sériového rozsahu dodávky, montážního materiálu, kabelu a zábrany proti podjetí.

Technická data

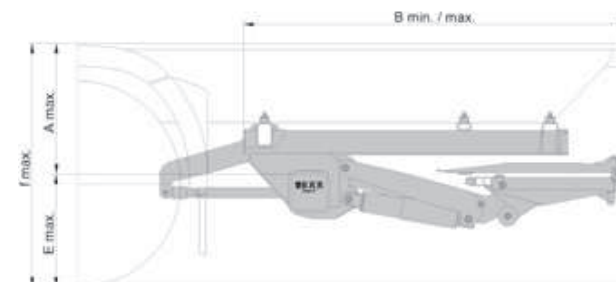

Délka ramene	800 mm	900 mm
Výška zdvihu f_{max}	1350 mm	1430 mm
Rozměr A_{max}	665 mm	745 mm
Rozměr E_{max}	685 mm	685 mm
Volný prostor B_{min}	2120 mm	2180 mm
Volný prostor B_{max}	2280 mm	2365 mm

Rozteč rámu 982 ... 1152 mm

Platí pro vozidla s celkovou hmotností od 8 t s hydraulickým, pneumatickým nebo automatickým pérováním.

Zástavbové možnosti a informace o dalších vozidlech najdete ve standardizovaných zástavbových výkresech.

Bär Cargolift RetFalt BC 2000 / 2500 R4K – Silný společník pro městské návěsy



Poddajný, výkonný, kompaktní, jinými slovy: BC R4K. Tento RetFalt Cargolift nabízí silný zatěžový moment 20 kNm nebo 25 kNm. BC R4K je speciálně navržen pro městské návěsy a přívěsy s rozvorem rámu 1300 mm a dokonale se hodí pro nákladní vozidla. Zároveň lze tento Cargolift s jednoduše sklopnou hliníkovou plošinou používat různými způsoby. Nejlepší je to vyzkoušet!

Podvozky	Celková hmotnost/ t min.	Celková hmotnost / t max.
Městské návěsy	12,0 t	60,0 t

Nosnost	Vzdálenost zátěžového bodu	Zatěžový moment
2000 kg	1000 mm	20,0 kNm
2500 kg	1000 mm	25,0 kNm

Aluminiová plošina


Plošinový systém	Výška	Šířka
BAret45VL	1660-1960 mm	2400 mm

Hmotnost při šířce plošiny 2400 mm

Výška plošiny	Hmotnost
1660 mm	580 kg

Hmotnost včetně sériového rozsahu dodávky, montážního materiálu, kabelu a zábrany proti podjetí.

Technická data

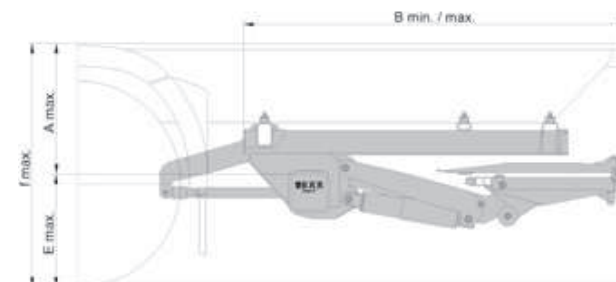

Délka ramene	800 mm	900 mm
Výška zdvihu f_{max}	1405 mm	1545 mm
Rozměr A_{max}	665 mm	745 mm
Rozměr E_{max}	590 mm	590 mm
Volný prostor B_{min}	1835 mm	1900 mm
Volný prostor B_{max}	2000 mm	2085 mm

Rozteč rámu 1300 mm

Platí pro vozidla s celkovou hmotností od 8 t s hydraulickým, pneumatickým nebo automatickým pérováním.

Zástavbové možnosti a informace o dalších vozidlech najdete ve standardizovaných zástavbových výkresech.

Bär Cargolift RetFalt Výbava



Zvedací zařízení



Kataforézní úprava (RAL 9005 - sériově) všech ocelových dílů pro dlouhodobou antikorozi ochranu bez vrchního krycího laku. Při častějším čištění vozidel **kataforézní úprava + práškové lakování** (volitelně) na přání v barvě RAL.




Vodící zařízení (sériově) s kluzným vedením nenáročným na údržbu a vysokou stabilitou – pro časté a dlouhodobé používání. Vynikající synchronizace při vysouvání plošiny.



Elektrické rozhraní VDHH (sériově) pro jednoduché elektrické připojení.



Hydraulický válec s **ochrannou manžetou** (sériově) na ochranu před nárazem kamene nebo korozi. Rovnoměrné rychlé hydraulické otevírání naklápacími dvojčinnými válci – rychlost zaručena i při velmi nízkých teplotách.

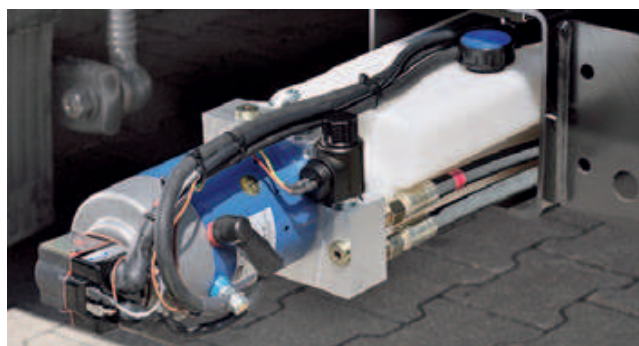

Agregát a řídicí jednotka jsou bezpečně chráněny v nosné trubce (sériově). Motor s ochrannou tepelnou pojistkou chrání motor před přehřátím a vyhořením. Jednoduché **nouzové ovládání** čtyř základních funkcí pomocí tlačítek. Volitelně dodáván tichý agregát.



Sériově dodávaný **hydraulický olej** vyžaduje každoroční výměnu před zimou. Pro delší interval výměny oleje (každé 3 roky) a použití při nižších teplotách -45°C: biologicky odbouratelný **olej Syntofluid** (volitelná výbava).


Bär Cargolift RetFalt Výbava



Plošina



Plošinový systém **BAret45VL(L)** s pevným dílem a skládaným dílem z hliníku (sériově). Hliníková plošina je dodávána rovněž jako **eloxovaná** (volitelně).

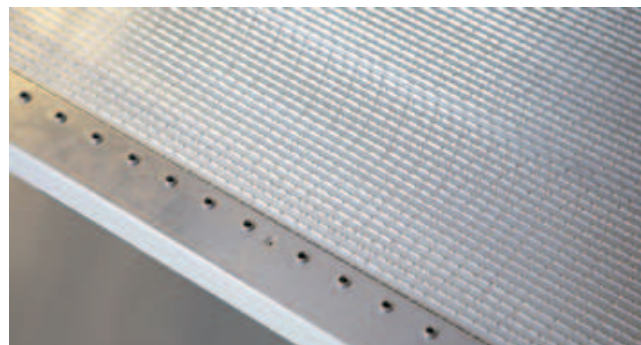

Více bezpečnosti a více trakce na plošině díky protiskluzové úpravě **TracGrip** a **SideGrip** (sériově, R11) – i při mokřem povrchu. **TracGrip Plus** – standardní protiskluzovou úpravu desky je možno zvýšit na stupeň R13 (zvláštní výbava).




Hliníkový přejezdový profil (sériově), na přání s výřezy pro zámky tyčových uzávěrů (volitelná výbava).



Manuální skládání špiče plošiny je usnadněno díky **pružinovému odlehčení** (sériově).




Bär **SilentGrip** (volitelná výbava, R11) pro snížení hluku během nočního a ranního zásobování v obytných zónách.

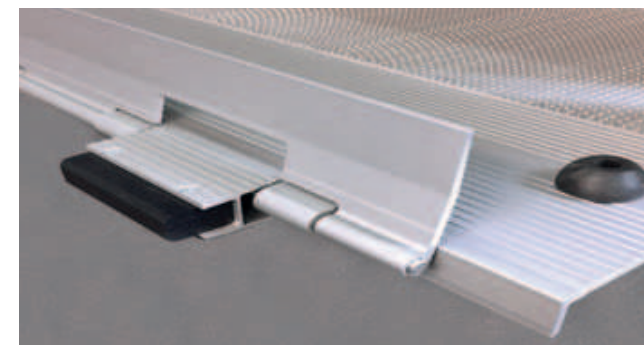


Překlápěcí můstek (volitelně pro R4U) s integrovanou lištou jako doraz plošiny


Plošina – zářežky pro zajištění vozíků (volitelně)

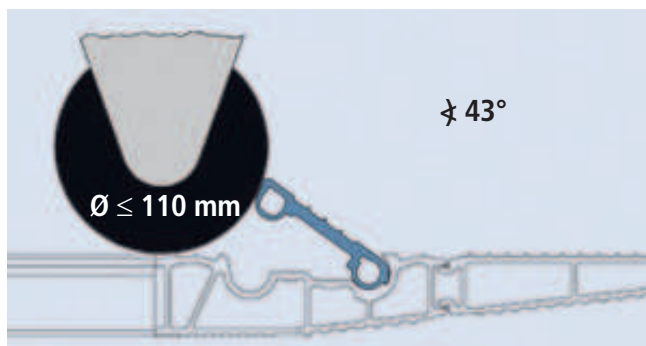


Zářežky typu rd jako zábrana s ovládací páčkou a dvěma spínacími polohami. Klapky zářežek kontejnerových vozíků se otvírají jednotlivě. K dispozici jako 2rd pro dva kontejnerové vozíky. Šířka klapky 850 mm.

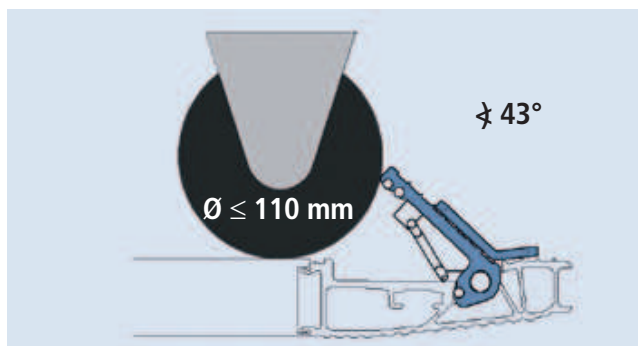

Zářežky typu Rs s přepínačem a jednou spínací polohou. Klapky zářežek kontejnerových vozíků se otvírají jednotlivě. K dispozici jako 2Rs pro dva kontejnerové vozíky. Šířka klapky 1012 mm.

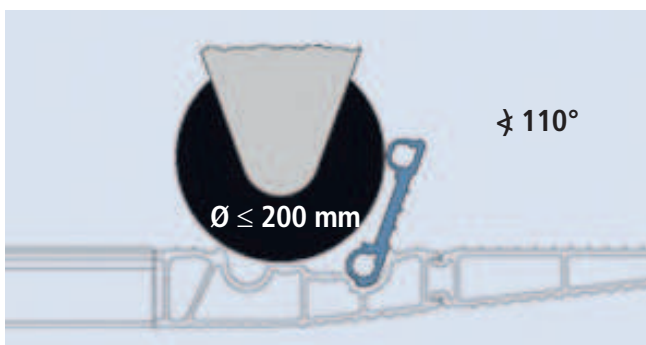

Zářežky typu ad s ovládací páčkou a dvěma spínacími polohami. Klapky zářežek kontejnerových vozíků se otvírají jednotlivě. K dispozici jako 2ad pro dva kontejnerové vozíky. Šířka klapky 850 mm.

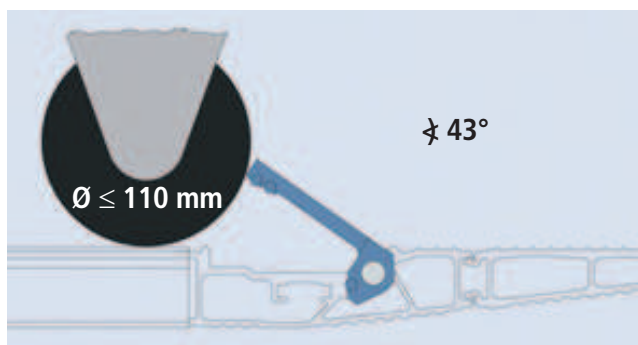

Zářežky typu Rx s přepínačem a dvěma spínacími polohami. Klapky zářežek kontejnerových vozíků se otvírají současně. K dispozici jako 2Rx s šířkou klapky 1012 mm nebo 3Rx s šířkou klapky 700 mm (kromě BC R21).

Plošina



Robustní zavěšení (volitelně) z ušlechtilé oceli pro boční přejezdový můstek.



Přejezdový plech (volitelná výbava) pro boční nakládku. Délka 1000 mm, šířka 860 mm.

Bär Cargolift RetFalt Výbava



Plošina



Odolná varovná světla **CargoFlash** (sériově) s technologií LED s velkou světelnou intenzitou viditelnou i z bočního pohledu. Nízká spotřeba energie.

Ovládací prvky




Bär Control EVO (série) je odolná ovládací jednotka s robustními páčkami, intuitivně ovladatelná. Snadná ovladatelnost i v pracovních rukavicích. Umožňuje nastavení a uložení úhlu náklonu pomocí pravé ovládací páčky.



Nerezový kryt pro Bär Control EVO (zvláštní výbava).



Nožní ovládání (sériová výbava) - Bär nabízí jednoduchou obsluhu dvěma nožními spínači a zároveň bezpečné místo pro stání obsluhy.

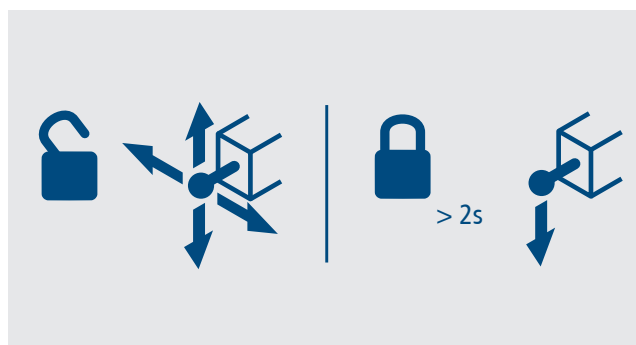

SwitchKey (za příplatek pro R21/R41/R4U, série pro R2T/R4T/R4C) umožňuje uzamčení a odemčení ovládací jednotky kombinovaným pohybem levé ovládací páčky a zabraňuje neoprávněné manipulaci.



Externí elektrický zámek ovládání (zvláštní výbava) – montáž na držák ovládací jednotky. Zabraňuje neoprávněné manipulaci s plošinou. Alternativa k zámku ovládání SwitchKey.

Bär Cargolift RetFalt Výbava



Ovládací prvky




Tlačítkový panel s 2 tlačítky (volitelná výbava) k montáži do nástavby.



Bär SmartControl Plus (zvláštní výbava) pro ovládání rádiem podle CE – včetně zatahování a vysouvání a automatického zablokování všech ovládacích prvků při opuštění pracovního prostoru (RadioKey). K dispozici je bateriové napájení nebo dobíjení s dokovací stanicí.



Kabelové dálkové ovládání (volitelná výbava) s dvěma funkcemi včetně označení na plošině pro určené stání pro obsluhu. Předmontovaná zásuvka pro kabelové dálkové ovládání na ovládací jednotce nebo k montáži do nástavby.

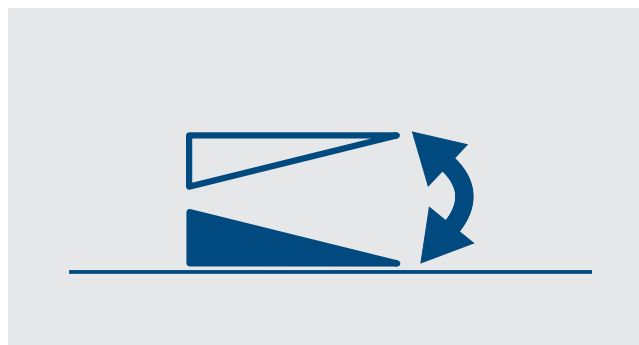

Automatické naklápění desky nahoru/dolů k zemi (standardně) pro bezpečné nakládání. Při naklonění nahoru se plošina vrací do původní polohy paměťovým efektem.

Připojení k vozidlu



Elektronicky řízené dobíjení přídavných baterií **SmartCharge SC-VEHH** (volitelná výbava) jako standardizované připojení při libovolné výměně tažného a přípojného vozidla. Inteligentně řízené dobíjení zajišťuje vždy dostatečné napětí v bateriích v místě vykládky. Signalizace případné poruchy kontrolkou v kabině řidiče.



Bär BatteryBox (volitelná výbava) k boční montáži pod nástavbu.

Bär Cargolift RetFalt Výbava



Verze Piek (volitelná výbava, kromě R21 / R4U – zahrnuje následující součásti, pokud nejsou dále označeny jako volitelné)



Tlumící povrch plošiny Bär **SilentGrip** je u varianty Piek silnější.




RetFalt Cargolift je ve verzi Piek vybaven přejezdovým profilem s **povrchovou úpravou SilentGrip**.



RetFalt Cargolift ve verzi Piek je kromě **vysouvacího válce s tlumením** koncové polohy **vybaven** také povrstvenými spojkami **skládacího** kloubu.



Na zemi tlumí hluk **pojezdová kolečka** s přídatnou gumovou vrstvou. Všechna zařízení Retfalt Cargolift ve verzi Piek jsou vybavena **tichým agregátem**.

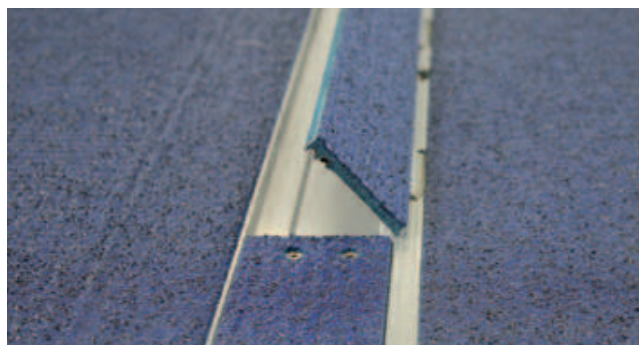

Zarážky typu 2Rs (volitelně) v provedení Piek s povrchovou úpravou SilentGrip, vnitřní tlumicí prvky. Šířka klapky: 1012 mm. K dispozici pro všechny zdvihací plošiny RetFalt v provedení Piek.

Rodinný podnik – středně velký, řízený majitelem, trvale udržitelný



Bar Baltic Production UAB v Šiauliai, Litva

Další výrobní závod od roku 2021

Vysoce automatizovaná výroba plechových dílů a výroba svařovaných ocelových sestav

Energeticky účinná budova A++ a také CO2 neutrální spotřeba energie při všech svařovacích procesech



Gerd Bär GmbH v Heilbronn, Německo

Tradiční místo od roku 1981

Schopnost zákaznický orientovaného poradenství profesionálním uživatelům

Klíčová kompetence vlastní výroby hliníkových plošin

Vysoce spolehlivé a výkonné montážní linky strojních spodků (zdvihacích mechanismů)

Logistické centrum pro Cargoliftů a originálních náhradních dílů Bär

Sídlo sdružující všechna podniková oddělení



Bär Cargolift – Pro Vás na místě s prodejem a servisem!




Společnost BÄR pro prodej a servis:

	Gerd Bär GmbH, Německo
	Bär Cargolift France SAS, Francie
	Bear Cargolift Canada Inc, Kanada
	Bär Praha, s.r.o., Česká republika
	Bär Cargolift Polska Sp. z o.o., Polsko
	Bär Cargolift RUS OOO, Rusko

Společnosti BÄR má zastoupení pro prodej a servis v následujících zemích:

	Rakousko
	Nizozemsko (BeNeLux)
	Itálie
	Maďarsko (jihovýchodní Evropa)
	Dánsko
	Švédsko (Skandinávie)

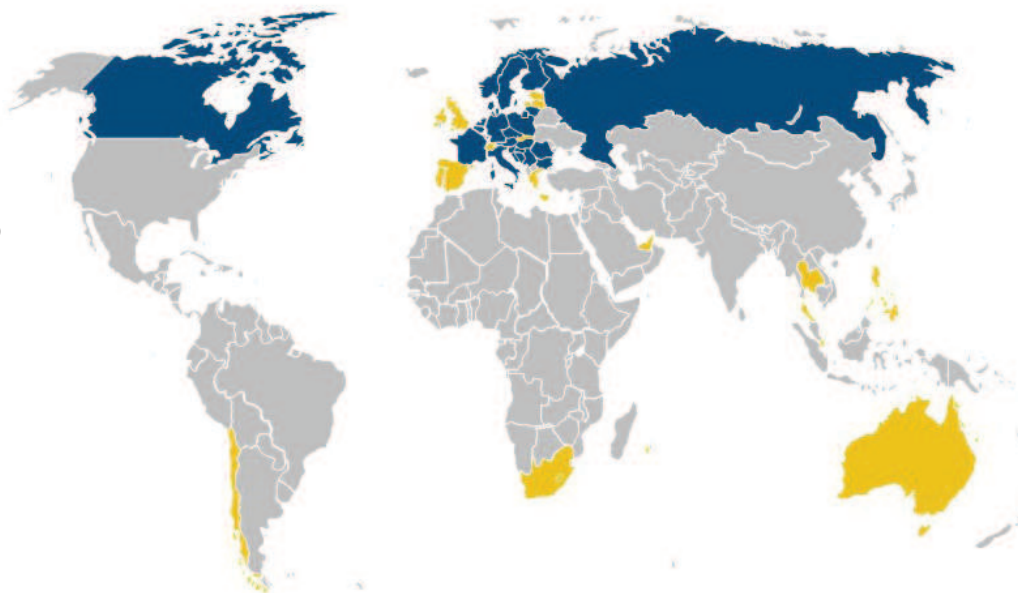

V zemích označených žlutě spolupracuje

BÄR s místními partnery:

	Švýcarsko
	Španělsko
	Portugalsko
	Velká Británie
	Řecko
	Pobaltské státy
	Chile
	Jihoafrická republika
	Spojené arabské emiráty
	Thajsko
	Austrálie
	Filipíny

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Svět přepravy a logistiky se stává z hlediska konkurence čím dál tím intenzivnější a komplexnější. Abyste v tomto prostředí byli úspěšní, je zapotřebí nabízet maximálně efektivní řešení zaměřená na zákazníka. A v neposlední řadě mít k dispozici výkonné zdvihací plošiny.

Společnost Bär Cargolift vnímá zdvihací plošiny jako integrální součást komplexního systému, který by měl být optimalizován na maximální výkon s ohledem na specifika použití. Pouze při úplném pochopení složitosti systému přepravy lze vytvořit optimální řešení pro vámi používaný produkt.

Klíčovou kompetencí společnosti Bär Cargolift je neustálý vývoj výkonnějších nákladních zvedacích plošin.

Zákazník společnosti Bär Cargolift se může spolehnout na to, že získá řešení, které jej bude v jeho práci maximálně podporovat. Získá totiž i partnerskou podporu ve všech fázích od objednávky, přes montáž a obsluhu zařízení Cargolift až po jeho servis.

Bär Cargolift udává v tomto oboru díky svým inovativním řešením směr již několik desetiletí. Je vždy o krok napřed před konkurencí díky spolehlivé technice se snadnou a bezpečnou obsluhou.

Bär Cargolift – Lifting Performance.



Zjistěte více o "Bär Cargolift – Lifting Performance. Since 1981." – rodinném podniku, jeho inovacích a neustálém vývoji na adrese: www.lifting-performance.cz



Bär Praha, s.r.o. · Opravářská 2/944 · CZ-10200 Praha 10-Hostivar
Tel.: +42 02 72 700 524 · Fax: +42 02 72 703 260 · baer-praha@iol.cz · www.baer-cargolift.com