

VanLift Standard / FreeAccess – Den ideelle lift til varevogne



Bär Cargolift – Lifting Performance.



Bär VanLift Standard / FreeAccess

Den bedste lift til enhver varevogn og minibus



Bär VanLift FreeAccess

Den originale: Maksimal fleksibilitet til din varevogn

Transporterer du tunge paller og leverer enkelte pakker uden brug af lift? Eller laster du rullebure men lossrer kun pakker enkeltvis? Og skal det ske hurtigt og effektivt? I distributionsbranchen er det krav, som chaufførerne ofte møder. Bär Cargolift har løsningen: **Bär VanLift FreeAccess**.

- I transportstilling giver liften altid adgang til den højre bagdør.
- Hvis der er brug for det, tager liften minimum en palle medpalleløfter eller fire rullebure.
- Tricket: Når liften foldes ud, udgør bæltehængslet den perfekte forbindelse mellem liftpladens faste og foldbare del. Når liftpladen er foldet ud, fordeles belastningen jævnt over hele liftpladen.



Bär VanLift Standard

Til intensiv transport af paller og rullebure

Transporterer du ofte paller og rullebure i din varevogn? Så er Bär VanLift Standard den optimale løsning til lastning og losning af dit gods. VanLiften giver dig følgende fordele – ud over en løftekapacitet på 600 kg (500 kg afhængig af varevognsmærke):

- Større nyttelast takket være markedets laveste egenvægt
- Optimal montering uden behov for chassistilpasning
- Ingen begrænsninger ved trailerkørsel

Bär VanLift Standard / FreeAccess

Optimeret til din varevogn og minibuss



Nyttelast er en nøgelfaktor ved al godstransport. Det gælder ikke mindst i distributionsbranchen, og for at imødekomme kravene har vi udviklet en særlig varevognslift. Resultatet er overlegen kvalitet, lav egenvægt, alsidige monteringsmuligheder og masser af frihøjde. Bär VanLift leveres til:

- Mercedes-Benz Sprinter
- Volkswagen Crafter
- MAN TGE
- Iveco Daily
- Renault Master
- Vauxhall/Opel Movano B / C
- Nissan NV400
- Ford Transit
- Fiat Ducato
- Citroën Relay/Jumper
- Peugeot Boxer

Valg af varevognsfabrikat kan have indflydelse på de tekniske muligheder for VanLiften. Det gælder bl.a. løfteevne, der afhænger af fabrikantens monteringsvejledning. Se i vores særlige VanLift-brochure for yderligere information.

Der stilles desuden en række krav til varevognen og minibussen for at opnå en optimal montering af VanLift:

- Trægulv
- Dobbelt bagdøre og åbningsvinkel på min. 180 °
- Separat batteri
- El-skinne for elektrisk tilslutning
- Krængningsstabilisator


Det er ikke muligt at kombinere VanLift/BusLift med bl.a.:

- Separate indstigningstrin bagtil
- Parkeringssensorer i bagkofangeren
- Fabriks-trækbjælke* på køretøjet
- Udstødning ført bagud
- Reservehjulsophæng bag bagakslen
- Vinduesviskere på bagdørene
- Skydedør i førersiden

* VanLift kan som ekstra udstyr udrustes med trækkugle/træktøj. Se den særlige VanLift-brochure for yderligere information vedr. træktøj og yderligere information om køretøjs-specifikt udstyr.



På disse laster er VanLifts udlagt under hensyntagen til platformshøjden.

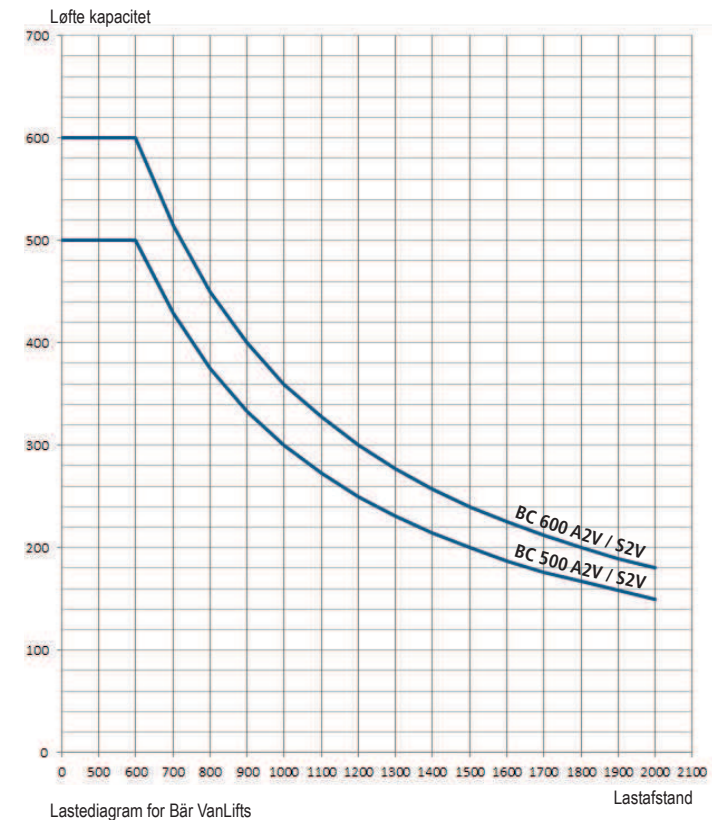

Bär VanLift FreeAccess

BC 600 A2V – De geniale løsninger for kassevogne



Hvis du har brug for fri adgang til lastrummet, men også til enhver tid skal kunne af- eller pålæsse paller eller rullebeholdere, så tilbyder Bär VanLift dig uanede friheder ved brug af din kassevogn. Den minimale egenvægt, den hurtige montage for det meste uden karrosseriarbejde og anhængertræk trækker sætter også flere år efter markeds lanceringen normer i VanLift-klassen.

Løfte kapacitet*	Lastafstand	Lastmoment
500 kg	600 mm	3,0 kNm
600 kg	600 mm	3,6 kNm

Aluminium-plattform

Platformssystem	Højde	Bredde
BAplan30VLL	1610-2010 mm	1330 / 1100** mm

** Volkswagen Crafter / MAN TGE / Ford Transit

Vægt ved platformbredde 1330 mm

Platformshøjde	Vægt*
1610 mm	fra 170 kg
1810 mm	fra 172 kg
2010 mm	fra 174 kg

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. kabel.

* afhængigt af Køretøj

Nærmere detaljer omkring køretøjerne og disses udstyr finder du i den køretøjsspecifikke VanLift-brochure.

Den unikke løsning

VanLiften skal ikke åbnes ved læsning og losning af små partier, fordi adgangen til varerummet kan ske uhindret gennem den højre bagdør.



Ved læsning eller losning af større partier eller hele paller/rullebure, åbnes liften hydraulisk med Bär SmartControl Basic, og liftpladen foldes ud manuelt.



Når liftpladen er foldet ud, giver den plads til at laste og losse op til fire rullebure eller en EUR-palle med palleløfter. For at håndtere EUR-paller med palleløfter anbefales en liftplade på 1810 mm. samt et køretøj med høj døråbning.

Bär VanLift Standard BC 600 S2V – Til effektiv af- og pålæsning af kassevognen



Med en bæreevne på 500 / 600 kg og den 1380 mm brede standard-platform hjælper denne Bär VanLift dig optimalt, hvis du ofte har brug for et aflæsningsredskab - både til rullebeholdere og paller. Med minimal egenvægt, hurtig montage uden karosseriarbejde og anhængertrek med kuglehovedkobling giver denne Bär Cargolift dig mange fordele i VanLift-klassen.

Løfte kapacitet	Lastafstand	Lastmoment
500 kg	600 mm	3,0 kNm
600 kg	600 mm	3,6 kNm

Aluminium-plattform

Platformssystem	Højde	Bredde
BAplan30VLL	1610-2010 mm	1380 / 1150** mm

** Volkswagen Crafter / MAN TGE

Vægt ved platformbredde 1380 mm

Platformshøjde	Vægt*
1610 mm	fra 163 kg
1810 mm	fra 167 kg
2010 mm	fra 171 kg

Vægten indeholder standard-leveringsomfanget inkl. kabel.

* afhængigt af Køretøj

Nærmere detaljer omkring køretøjerne og disses udstyr finder du i den køretøjsspecifikke VanLift-brochure.

Klassikeren



Bär VanLift Standard har kapacitet på op til fire rullebure eller en EUR-palle, der kan lastes eller losses med palleløfter for maksimal effektivitet.



En liftplade på 1810 mm samt høje bagdøre anbefales for læsning og losning af paller med palleløfter.

Bär VanLift FreeAccess / Standard Udstyr



Løfteværk



Katodisk korrosionsbeskyttelse (standard) **eller katodisk korrosionsbeskyttelse + pulverlakering** (tilvalg – begge i RAL 9005) af alle stålkomponenter sikrer optimal korrosionsbeskyttelse uden yderligere behandling. Liftkonsollen med liftaggregatet vipper ned sammen med liften, hvilket giver god adgang til service og reparation.



Førerhusindskydning med tilmeldingssignal (standard) i henhold til EN 1756-1 så snart platformen er åben.

Platform



Formonteret **nummerpladeholder med lys**. Platformbagsiden **pulverbelagt** i RAL 9006 hvid aluminium. Kantafslutningsprofil **eloxeret** (standard A2V).



Formonteret **nummerpladeholder med lys**. Platformbagsiden **aluminium natur**. Kantafslutningsprofil eloxeret (standard S2V).



Todelt **afrullesikring 2ad** (standard VanLift) til to rullebeholdere. Klapbrede: 435 mm (A2V), 500 mm (S2V). Nedsænkede, let overkørelige **CargoFlash**-blinklys (standard) med LED-teknik.



Mere sikkerhed og mere traktion på platformen via skridhæmmende gåflader på platformen **TracGrip** og **SideGrip** (standard) – samt på våd undergrund.


Bär VanLift FreeAccess / Standard Udstyr



Platform



To-delt **VanBridge** (standard) giver en glat overgang fra kabinegulvet til liftpladen takket være en effektivt gummihængsel. Den rillede overflade er skridsikker. I transportstilling holdes VanBridge på plads af to magneter.

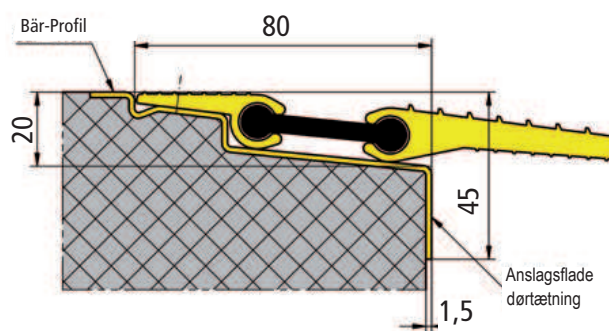

Bär **VanBridge-Kit til køleudbygning** (tilvalg) til integrering i isoleringsbunden. Derved reduceres opkøringsvinklen.

Betjeningselementer



Bär SmartControl Basic (standard) erstatter betjeningsenheden, der tidligere var fast monteret på karosseriet. Fjernbetjeningen har fire funktioner og har automatisk nærzone-genkendelse.



Nødbetjening (tilvalg), standard stikforbindelse.



Bär SmartControl Plus med dockingstation (tilvalg) inkl. fjernbetjening med genopladelige batterier (i stedet for éngangs-batterier). Kabinekon-takten fungerer med radiosignaler fra fjernbetjeningen, hvilket gør monter-ing og installation markant lettere.

Bär VanLift FreeAccess / Standard Udstyr



Fartøjstilslutning



Aftageligt træktøj inkl. kuglekobling (tilvalg), D-værdi 17,7-21 kN, vægt ca. 30 kg. Kræver at køretøjet er forberedt med separat ledningsnet.

Beregning af max. tilladt trailervægt på monteringsbeslag for kuglekobling:

$$\text{Trailervægt i t} = \frac{\text{D-værdi i kN} \times \text{Max. totalvægt for trækkende køretøj i t}}{(9,81 \text{ m/s}^2 \times \text{Max. totalvægt for trækkende køretøj i t}) - \text{D-værdi i kN}}$$

Er kuglekoblingen eller det trækkende køretøj godkendt til en lavere tilladt trailervægt, er det den lavere vægt, der er gældende.

Familievirksomheden – mellemstor, ejerledet, bæredygtig



Bar Baltic Production UAB i Šiauliai, Litauen

Ekstra produktionssted siden 2021

Højt automatiseret produktion af pladedele og produktion af svejste stålsamlinger

Energieffektiv bygning A++ samt CO2-neutralt energiforbrug af alle svejseprocesser



Gerd Bär GmbH i Heilbronn, Tyskland

Traditionel placering siden 1981


Kundeorienteret rådgivningskompetence for professionelle brugere

Kernekompetence produktion af aluminiumsiftplader

Effektive produktionslinjer for løftmekanismer.

Logistikcenter for Cargolifte og originale Bär-reservedele

Hovedkvarter for alle virksomhedsfunktioner

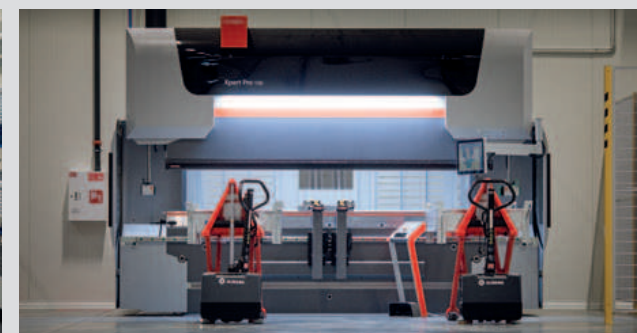

Bär Cargolift – På stedet for dig med salg og service!




BÄR-firma for salg og service:

	Gerd Bär GmbH, Tyskland
	Bär Cargolift France SAS, Frankrig
	Bär Cargolift Canada Inc, Canada
	Bär Praha s.r.o., Tjekkiet
	Bär Cargolift Polska Sp. z o.o.o., Polen
	Bär Cargolift RUS OOO, Rusland

BÄR salgskontorer for salg og service

i følgende lande:

	Østrig
	Nederlandene (BeNeLux)
	Italien
	Ungarn (Sydøsteuropa)
	Danmark
	Sverige (Skandinavien)

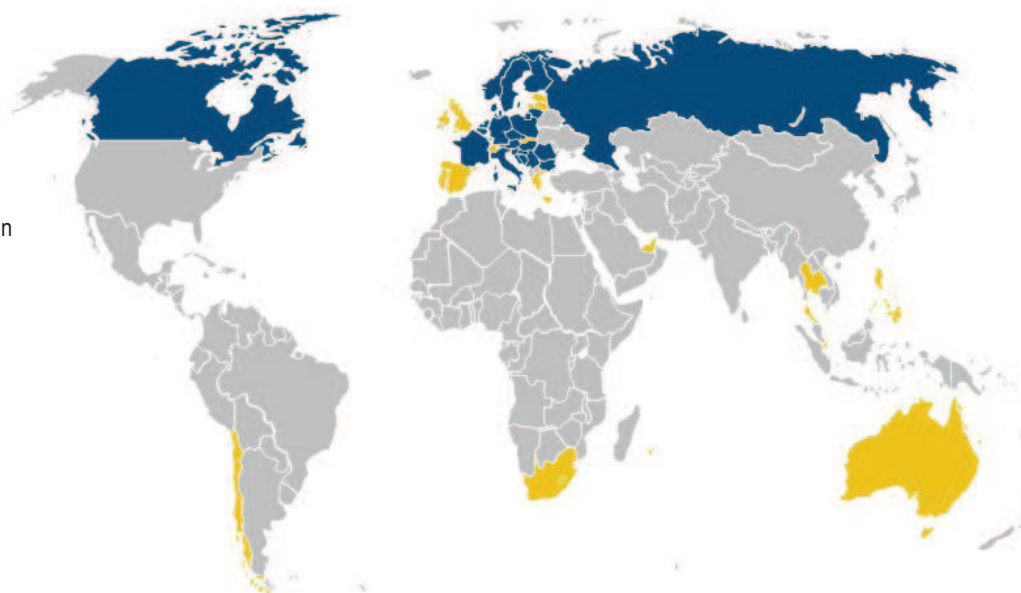

I de lande, der er markeret med gult, arbejder

BÄR sammen med lokale partnere:

	Schweiz
	Spanien
	Portugal
	Storbritannien
	Grækenland
	Baltiske stater
	Chile
	Sydafrika
	De Forenede Arabiske Emirater
	Thailand
	Australien
	Filippinerne

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Transport og logistik verden bliver mere og mere konkurrencebetonet og kompleks. For at kunne arbejde succesfuldt i denne branche, er kundeorienterede løsninger med maksimal effektivitet påkrævet. Og ikke mindst ydedygtige løftebagsmækker.

Hos Bär er løfteplatforme en integreret del i et samlet system, som anvendelse specifik optimeres til maksimal ydelse. Kun med indgående forståelse for de mangeartede transportopgaver opstår optimale produktløsninger.

Bär Cargolifts kernekompetence er den kontinuerlige videreudvikling af løfteplatformes ydeevne.

Bär Cargolifts kunder kan stole på, at de får en løsning, som støtter dem optimalt i deres arbejde. Kunderne betjenes i alle faser fra bestilling, montage, betjening af Cargoliften til service som en partner.

Bär Cargolift har præget branchen i flere årtier med innovative løsninger. Solid teknik, som enkelt og sikkert kan betjenes, skaber det afgørende forspring i forhold til konkurrenterne.

Bär Cargolift – Lifting Performance.



Få mere at vide om "Bär Cargolift – Lifting Performance. Since 1981." – familievirksomheden, dens innovationer og dens fortsatte udvikling på: www.lifting-performance.dk



Gerd Bär GmbH · Industriegebiet Böllinger Höfe · Pfaffenstraße 7 · D 74078 Heilbronn
Fon +49 7131 2877-992 · Fax +49 7131 2877-912 · vk@baer-cargolift.de · www.baer-cargolift.com