

Bär VanLift FreeAccess per Volkswagen Crafter



Bär Cargolift – Lifting Performance.



Massima flessibilità per i veicoli leggeri: il Bär VanLift FreeAccess



Caricare pallet pesanti ed estrarre solo pacchi singoli senza alcun sollevamento della sponda? Oppure caricare contenitori su ruote e rimuovere solo vassoi singoli? È possibile tutto ciò senza perdere tempo? Nelle classi di veicoli sensibili al peso, queste esigenze sono all'ordine del giorno. Bär Cargolift ha la soluzione per fa al caso vostro: il FreeAccess.

- Nella posizione di marcia, la piattaforma piegata consente di accedere liberamente alla porta posteriore di destra.
- All'occorrenza, c'è spazio e capacità di carico a sufficienza per un pallet con transpallet o fino a quattro contenitori a ruote.
- Il pezzo forte: durante l'apertura, la cerniera della cinghia garantisce l'incastro ideale della parte pieghevole e di quella fissa. Una volta dispiegata, il peso del carico si distribuisce in maniera uniforme sulla piattaforma.



Prodotto coperto da brevetto.

Bär VanLift Dotazioni

Dotazioni di serie

- Sistema di fissaggio antirotolamento 2ad bipartito
- Luci lampeggianti CargoFlash con tecnologia a LED
- Superficie di scorrimento antiscivolo con TracGrip e SideGrip
- Parte posteriore della piattaforma verniciata interamente in alluminio brillante RAL 9006 (solo A2V)
- Supporto della targa premontato con illuminazione
- VanBridge bipartito come passaggio piattaforma / pianale di carico
- Bär SmartControl Basic con rilevamento dell'area circostante



Equipaggiamento aggiuntivo

- Comando di emergenza a 4 funzioni, collegamento a spina di serie
- Giunto sferico estraibile con carico rimorchiabile fino a 3,5 t; condizione preliminare: la motrice deve essere in grado di trainare questo carico rimorchiabile!
- VanBridge per smontaggio a freddo per l'integrazione nel piano isolante (varia a seconda dello smontaggio a freddo)



**Disponibile per Volkswagen Crafter
(a partire dall'anno di costruzione 2017)**

PTT/t	Distanza fra gli assi (mm)	VanLift	Portata (kg)
3,0/3,5/5,0	3640 Lunghezza media	BC 514 A2V BC 514 S2V	500
3,5/5,0	4490 Lungo	BC 514 A2V BC 514 S2V	500
3,5/5,0	4490 Lungo plus	BC 514 A2V BC 514 S2V	500

Montaggio senza modifiche alla carrozzeria.
Montaggio su trazione anteriore, posteriore e integrale / eCrafter possibile.



Bär VanLift FreeAccess (A2V)



Bär VanLift Standard (S2V)



Volkswagen Crafter Dotazioni

Condizione preliminare

- **1BJ/2MG Sospensione/ammortizzazione, rinforzata**
- 5S4 Predisposizione elettrica sponda caricatrice
- 8FK/8FB/8FE/8FG/8FH/8FD 2. Batteria (con relais di protezione)
- 5BD/5BU/5BV/YDH Pavimento in legno / Fondo universale
- Tetto alto per l'utilizzo della piattaforma alta 1.810 mm. In alternativa disponibile anche con altezza di 1.610 mm, ma con angolo di salita acuto dal suolo

Consiglio

- 1D7/1D8 Predisposizione per il gancio da traino, dato che l'integrazione successiva è cara e dispendiosa
- NY4 Batteria AGM e una incrementata capacità del generatore


Possibile su richiesta

- Smontaggio a freddo, poiché è necessario un VanBridge speciale per l'integrazione nella chiusura posteriore
- YDA Fondo universale

Non possibile

- ZR8/ZR9 Ruota di scorta
- 1BC Sospensione / Ammortizzazione, ribassata
- 4HS Lunotto posteriore riscaldabile con spazzola lavavetri
- 9X0/9X1/9X2/9X3/7Y8/ZSA/7X2/8A8 Sensori di parcheggio
- 1D1/1D2/1D8 Dispositivo di traino
- QT4/QT9 Pedana

Dati tecnici

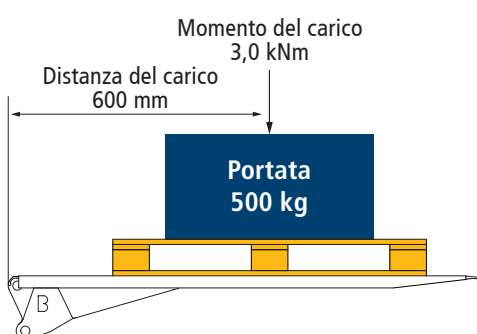

- Altezza della piattaforma 1.810 mm (opzionale 1.610 mm o 2.010 mm)
- Larghezza della piattaforma 1.100 mm (A2V) / 1.150 mm (S2V)
- Peso proprio 185 kg (A2V) / 180 kg (S2V)
- Altezza libera da suolo con carico, senza regolazione della posizione in alto / sospensione (fino a PTT) min. 118 mm (RWD/AWD) / 136 mm (FWD)

