



Bär Cargolift – Lifting Performance.



Maksimal fleksibilitet for lette køretøjer: Bär VanLift FreeAccess



Læsser du tunge paller og leverer pakker enkeltvis uden brug af liften? Eller læsser du hele rullebure men lossrer kun små partier ad gangen? Og kan du gøre det uden at miste tid? Ved vægtfølsom distributionskørsel med lette køretøjer er det ofte en udfordring. Bär Cargolift har løsningen: FreeAccess.

- I kørestilling giver den foldbare liftplade fri adgang til den højre bagdør.
- Liften har kapacitet til en palle håndteret med løftevogn eller fire rullebure.
- Tricket: Når liftpladen foldes ud, sørger de kraftige hængsler for optimal kobling af den foldbare og faste del af liftpladen. Når liftpladen er foldet ud, sikrer den intelligente konstruktion, at belastningen fordeles jævnt over hele.



Patenteret.

Bär VanLift Udstyr

Standardudstyr

- To-delt containerstop 2ad
- CargoFlash blinklys med LED-teknik
- Skridsikker TracGrip og Side Grip-overflade på liftpladen
- Liftpladens bagside sluttakeret i RAL9006, hvid aluminium (kun A2V)
- Forberedt med nummerpladeholder med lys
- To-delt VanBridge overgang fra liftplade til varerum
- Bär SmartControl Basic med nærmerådesikkerhed



Ekstra udstyr

- Nødbetjening med 4-funktions standardmonteret stiktilslutning
- Aftagelig kuglekobling for 3,5 tons påhængsvogn (forudsat at køretøjet er godkendt til 3,5 tons påhængsvogsvægt)!
- VanBridge for kølekasse for indbygning i det isolerede gulv (varierer ift. valg af køleopbygning)



Verfügar für MAN TGE

GG	Akselafstand (mm)	VanLift	Løfte kapacitet (kg)
3,0	3640 Standard	BC 514A2V BC 514S2V	500
3,5 / 3,88 / 4,0 / 5,0	3640 Standard 4490 Lang / Extralang	BC 514A2V BC 514S2V	500

Montering uden modificering af chassiset.

Montering på versioner med for-, bag- og 4-hjulstræk / eTGE muligt.



Bär VanLift FreeAccess (A2V)



Bär VanLift Standard (S2V)



MAN TGE Udstyr

Forudsætninger

- 631BD / 631BH (1BJ/2MG) forstærket affjedring/dæmpning
- 630WS (5S4) elektrisk forberedelse for lift
- 637QE/637QB/637QD/637QF/637QG/637QC (8FK/8FB/8FE/8FG/8FH/8FD) 2. Batteri (med splitrelæ)
- 630NS/630NV/630NW/639EP (5BD/5BU/5BV/YDH) trægulv / universalgulv
- Højt tag for udnyttelse af liftpladelængde på 1.810 mm
Alt. liftpladelængde 1.610 mm kan leveres med fast liftpladevinkel mod jorden

Anbefalinger

- 630DD/630DE (1D7/1D8) forberedelse for træktøj da eftermontering er dyr og kræver omfattende arbejde
- 630PE (NY4) AGM-batteri og større generatorkapacitet


Muligt såfremt det ønskes

- Isoleret køleopbygning – ved behov kræves særlig VanBridge for indbygning i gulvet
- 639EK (YDA) universalgulv

Ikke muligt

- 639EK (YDA) universalgulv
- 639HU / 639HV (ZR8/ZR9) reservehjul
- 631BC (1BC) affjedring/støddæmpning, sænket
- 631YD (4HS) elopvarmet bagrude med bagrudevisker
- 631EN / 631EO / 631EP / 631EQ / 635EC / 639HW / 631EK / 631EM (9X0/9X1/9X2/9X3/7Y8/ZSA/7X2/8A8) parkeringsassistent
- 630DB / 630DC (1D1/1D2) træktøj
- 631DE/631DT (QT4/QT9) trin

Tekniske data

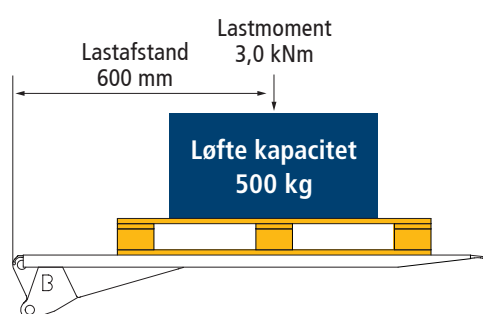

- Platformshøjde 1.810 mm (valgfri 1.610 mm eller 2.010 mm)
- Platformsbredde 1.100 mm (A2V) / 1.150 mm (S2V)
- Vægt 185 kg (A2V) / 180 kg (S2V)
- Min. frihøjde uden yderligere højdejustering/affjedring (op til max. totalvægt): min. 118 mm (RWD/AWD) / 136 mm (FWD)

