

## Bär VanLift FreeAccess til Volkswagen Crafter



Bär Cargolift – Lifting Performance.



### Maksimal fleksibilitet for lette køretøjer: Bär VanLift FreeAccess



Læsser du tunge paller og leverer pakker enkeltvis uden brug af liften? Eller læsser du hele rullebure men lossrer kun små partier ad gangen? Og kan du gøre det uden at miste tid? Ved vægtfølsom distributionskørsel med lette køretøjer er det ofte en udfordring. Bär Cargolift har løsningen: FreeAccess.

- I kørestilling giver den foldbare liftplade fri adgang til den højre bagdør.
- Liften har kapacitet til en palle håndteret med løftevogn eller fire rullebure.
- Tricket: Når liftpladen foldes ud, sørger de kraftige hængsler for optimal kobling af den foldbare og faste del af liftpladen. Når liftpladen er foldet ud, sikrer den intelligente konstruktion, at belastningen fordeles jævnt over hele.



Patenteret.

### Bär VanLift Udstyr

#### Standardudstyr

- To-delt containerstop 2ad
- CargoFlash blinklys med LED-teknik
- Skridsikker TracGrip og Side Grip-overflade på liftpladen
- Liftpladens bagside sluttakeret i RAL9006, hvid aluminium (kun A2V)
- Forberedt med nummerpladeholder med lys
- To-delt VanBridge overgang fra liftplade til varerum
- Bär SmartControl Basic med nærmerådesikkerhed



#### Ekstra udstyr


- Nødbetjening med 4-funktions standardmonteret stiktilslutning
- Aftagelig kuglekobling for 3,5 tons påhængsvogn (forudsat at køretøjet er godkendt til 3,5 tons påhængsvogsvægt)!
- VanBridge for kølekasse for indbygning i det isolerede gulv (varierer ift. valg af køleopbygning)



For Volkswagen Crafter (modelår 2017 eller nyere)

GG	Akselafstand (mm)	VanLift	Løfte kapacitet (kg)
3,0/3,5/5,0	3640 Mellemlang udgave	BC 514 A2V BC 514 S2V	500
3,5/5,0	4490 Lang	BC 514 A2V BC 514 S2V	500
3,5/5,0	4490 Lang plus	BC 514 A2V BC 514 S2V	500

Montering uden ændringer på chassiset.  
Montering på versioner med for-, bag- og 4-hjulstræk / eCrafter muligt.  
Forretningsenhed Specialkøretøjer – ordrekode (PLU) YGL



Bär VanLift FreeAccess (A2V)



Bär VanLift Standard (S2V)



## Volkswagen Crafter Udstyr

### Forudsætninger

- 1BJ/2MG forstærket affjedring/dæmpning
- 5S4 elektrisk forberedelse for lift
- 8FK/8FB/8FE/8FG/8FH/8FD 2. Batteri (med splitrelæ)
- 5BD/5BU/5BV/YDH trægulv / universalgulv
- Højt tag for udnyttelse af liftpladelængde på 1.810 mm  
Alt. liftpladelængde 1.610 mm kan leveres med fast liftpladevinkel mod jorden

### Anbefalinger

- 1D7/1D8 forberedelse for træktøj da eftermontering er dyr og kræver omfattende arbejde
- NY4 AGM-batteri og større generatorkapacitet


### Muligt såfremt det ønskes

- Isoleret køleopbygning – ved behov kræves særlig VanBridge for indbygning i gulvet
- 5BV universalgulv

### Ikke muligt

- ZR8 / ZR9 reservehjul
- 1BC affjedring/støddæmpning, sænket
- 4HS elopvarmet bagrude med bagrudevisker
- 9X0/9X1/9X2/9X3/7Y8/ZSA/7X2/8A8 parkeringsassistent
- 1D1/1D2 træktøj
- QT4 trin

## Tekniske data

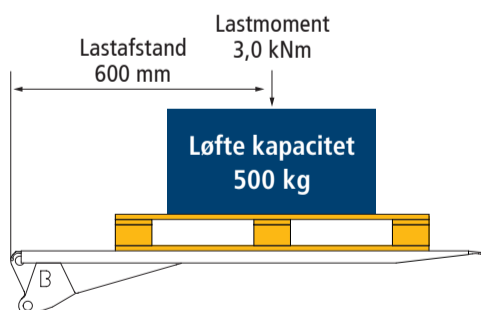

- Platformshøjde 1.810 mm (valgfri 1.610 mm eller 2.010 mm)
- Platformsbredde 1.100 mm (A2V) / 1.150 mm (S2V)
- Vægt 185 kg (A2V) / 180 kg (S2V)
- Min. frihøjde uden yderligere højdejustering/affjedring (op til max. totalvægt): min. 118 mm (RWD/AWD) / 136 mm (FWD)

