

Bär VanLift FreeAccess voor Volkswagen Crafter



Bär Cargolift – Lifting Performance.



Maximale flexibiliteit voor lichte voertuigen: Bär VanLift FreeAccess



Zware pallets inladen, maar slechts enkele pakketjes zonder liftbeweging wegnemen? Of rolcontainers inladen, maar slechts enkele goederen leveren? Indien mogelijk zonder tijdverlies? In gewichtsgevoelige voertuigklassen zijn deze eisen geen zeldzaamheid. Bär Cargolift heeft de oplossing: FreeAccess.

- In rijpositie maakt het gevouwen platform vrije toegang tot de rechter achterklep mogelijk.
- Indien nodig is er voldoende plaats en draagkracht voor een pallet met hefwagen of maximaal vier rolcontainers beschikbaar.
- De clou: Bij het ontvouwen zorgt het riemscharnier voor het ideale in elkaar grijpen van plooi- en vast deel. Het ontvouwen volgt door de krachtverdeling van de last gelijkmatig over het platform.



Gepatenteerd.

Bär VanLift Uitrustingen

Standaarduitrusting

- Tweedelig afrolbeveiliging 2ad
- Knipperlichten CargoFlash met led-technologie
- Slipvrije platformloopvlakken met TracGrip en SideGrip
- Achterzijde platform afgelakt in RAL 9006 wit aluminium (alleen A2V)
- Voorgemonteerde kentekenplaat-houder met verlichting
- Tweedelige VanBridge als overgang van platform naar laadvloer
- Bär SmartControl Basic met nabijheidsdetectie



Extra apparatuur

- Noodbediening met 4 functies, standaard connector
- Afnembare kogelkoppeling met een trekvermogen tot 3,5 t; voorwaarde: het trekkend voertuig mag deze aanhanger trekken!
- VanBridge voor koelopbouw, voor de inbouw in de geïsoleerde vloer (varieert, afhankelijk van koelopbouw)



Leverbaar voor Volkswagen Crafter (vanaf bouwjaar 2017)

TG	Wielbasis (mm)	VanLift	Draagkracht (kg)
3,0/3,5/5,0	3640 Middellang	BC 514 A2V BC 514 S2V	500
3,5/5,0	4490 Lang	BC 514 A2V BC 514 S2V	500
3,5/5,0	4490 Lang plus	BC 514 A2V BC 514 S2V	500

Montage zonder aanpassingen aan de carrosserie.

Montage op voor-, achter- en vierwielaandrijving / eCrafter mogelijk.

Business Unit speciale voertuigen – bestelcode (PLU) Code YGL



Bär VanLift FreeAccess (A2V)



Bär VanLift Standard (S2V)



Volkswagen Crafter Uitrustingen

Voorwaarde

- 1BJ/2MG vering/demping, versterkt
- 5S4 voorbereiding laadklep elektrisch
- 8FK/8FB/8FE/8FG/8FH/8FD 2. Accu (met scheidingsrelais)
- 5BD/5BU/5BV/YDH houten vloer / universele vloer
- Hoog dak voor gebruik van het 1.810 mm hoge platform. Alternatief is hoogte 1.610 mm beschikbaar, maar wel met steile hellingshoek op de vloer

Aanbeveling

- 1D7/1D8 voorbereiding voor aanhanginstallatie, want achteraf inbouwen is duur en tijdrovend
- NY4 fleceebatterij en verhoogde generatorcapaciteit


Desgewenst mogelijk

- Koelopbouw – evt. speciale VanBridge voor inbouw in achterkant vereist
- YDA universele vloer

Niet mogelijk

- ZR8/ZR9 reservewiel
- 1BC vering/demping, verlaagd
- 4HS achterraut verwarmbaar met ruitenwisser
- 9X0/9X1/9X2/9X3/7Y8/ZSA/7X2/8A8 parkeerhulp
- 1D1/1D2 aanhangerkoppeling
- QT4/QT9 uitvoering

Technische gegevens

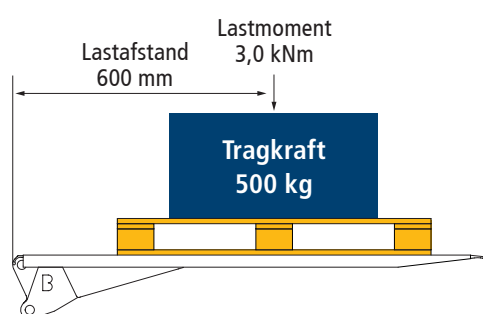

- Platformhoogte 1.810 mm (optioneel 1.610 mm of 2.010 mm)
- Platformbreedte 1.100 mm (A2V) / 1.150 mm (S2V)
- Gewicht 185 kg (A2V) / 180 kg (S2V)
- De bodemvrijheid wordt belast zonder extra opheffing / vering (tot zGG) min. 118 mm (RWD/AWD) / 136 mm (FWD)

